

レンタルします

# サイレントパイラー(圧入機)

## F111 U形鋼矢板 400mm 幅専用複合式圧入機



《新商品》


### SILENT PIER F111

U形鋼矢板400mm幅専用複合式圧入機

**GIKEN**  
株式会社 技研製作所


## クラッシュパイラー

## 全国レンタル開始!

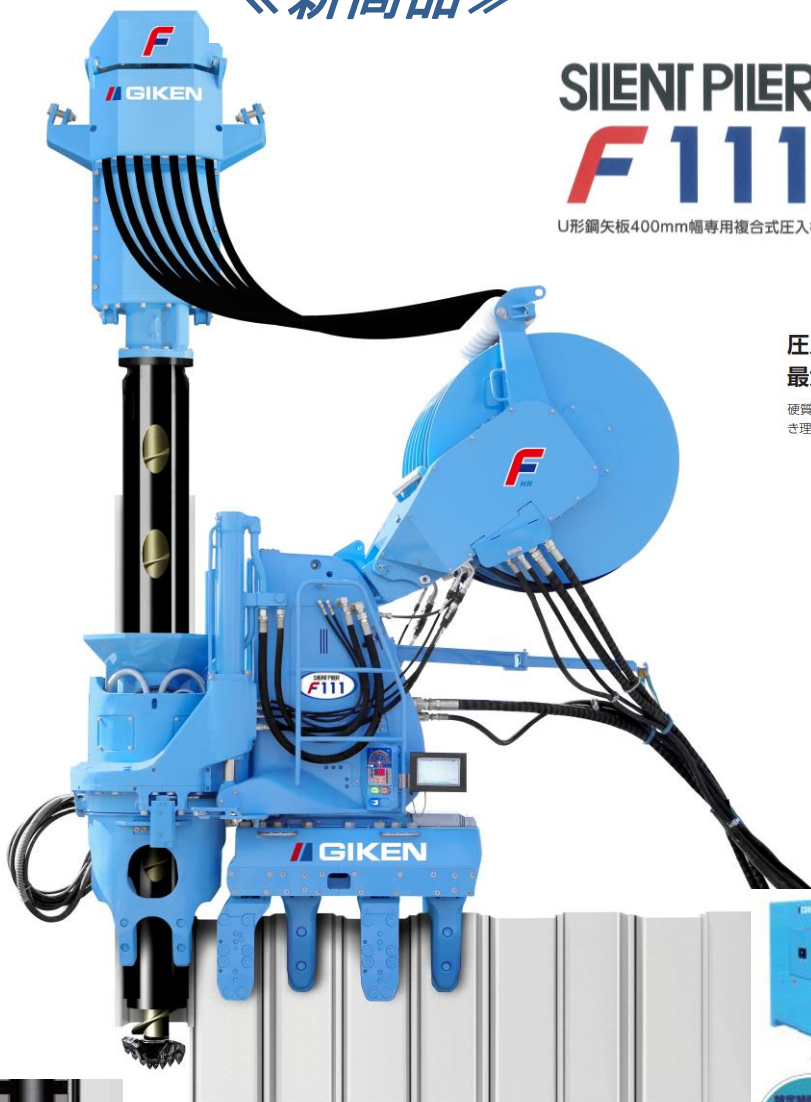

圧入の優位性を損なうことなく、独自の芯抜き理論により  
最大N値50以上の硬質地盤への圧入を実現

硬質地盤クリア工法は、圧入工法の優位性を確保した圧入機に補助工法として、オーガ掘削と圧入を連動させる「芯抜き理論」による施工方法を採用することにより、最大N値50以上の硬質地盤へ圧入施工を行う工法です。

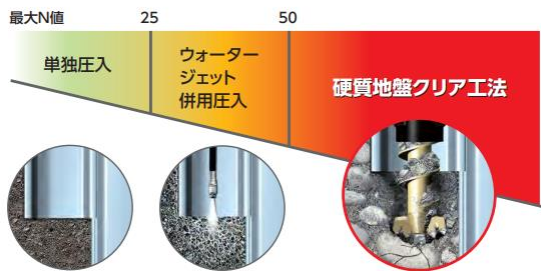

オフロード法2014年基準に  
適合した新パワーユニット



国土交通省基準値を高レベルで  
クリアした超低騒音設計



生分解性油脂を標準採用



新GIKEN ITシステム搭載



### 硬質地盤圧入仕様(専用オーガー削孔)

- ・硬質地盤クリア工法対応機械
- ・単独圧入機械としても使用可能

**GIKEN** × **AKT/O** 業務提携 全国へレンタル開始

今まで借りたくても機械が無かった… 当社へご連絡を!!


多様なラインナップをご用意、業界初のクラッシュパイラー等

■仕様


	<b>型式</b>	<b>サイレントパイラーF111-C400（硬質地盤圧入仕様）</b>
<b>項目</b>		

硬質地盤圧入仕様


F111-C400

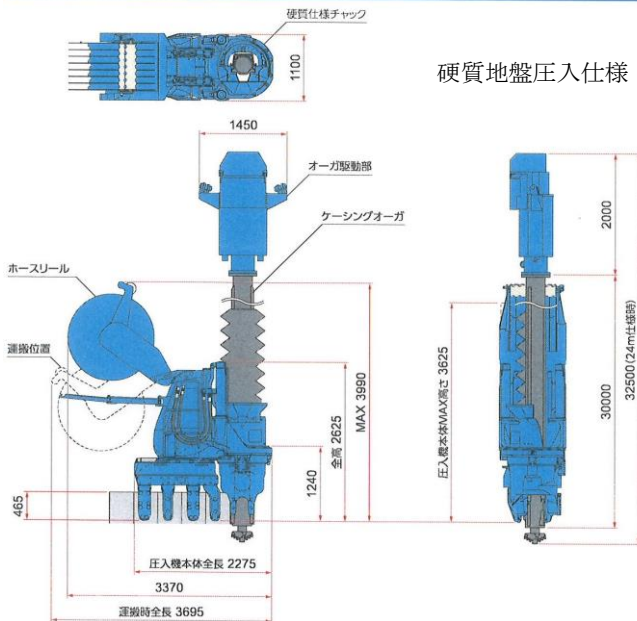

反力架台

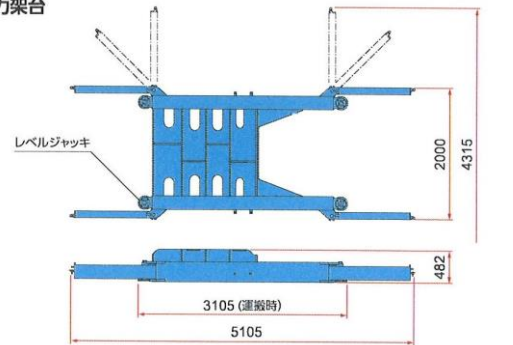

パワーユニット

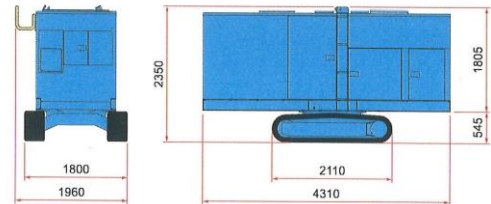

●サイレントパイラー【硬質地盤圧入仕様】

型 式	F 1 1 1 - C 4 0 0（硬質地盤圧入仕様）
質 量	1 0 6 0 0 Kg（本体+ホースリール）
寸 法 (mm)	L = 2 2 7 5 × W = 1 1 0 0 × H = 2 6 2 5（運搬時全長 3695）

●圧入機本体

適用杭材	U形鋼矢板400mm幅Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ型
最大圧入力	800KN
最大引抜力	900KN
ストローク	850mm
圧入スピード	2.0~43.5m/min
引抜スピード	1.5~32.3m/min
操作方法	ラジオコントロール

●パワーユニット

動力源	ディーゼルエンジン
定格出力	ECOモード 236KW/1600min
燃料タンク容量	600L AdBlue®/DEF タンク容量:38L
作動油タンク容量	ハイエコイル 630L
質 量	7250 kg (20M ホース込)
移動方法	自走式

●パイロオーガー【PA22】

適応杭長	24m以下（標準）
質 量	オーガ駆動部 1850 kg
	ケーシングオーガ 9050 kg (24m 場合)
総質量	10900 kg

◇備考：全ての輸送には大型(13.5 t) 3台必要となります。  
※ケーシングオーガの長さにより重量も変わりますご確認下さい。

ご用命は

**AKT/O**

株式会社アクト

基礎機械事業部 基礎機械課（取扱専門部署）

〒272-0002 千葉県市川市二俣新町 17-13-1 2F

TEL : 047-712-7825

FAX : 047-712-7826