

レンタルします!

# 小型重機取付型セーフティカメラシステム ドボレコ<sup>®</sup>S セーフティ SX-DB300

AKT/O  
アクティオ

## AI人物検知で 接触事故を未然に防ぐ!



0.4秒!  
高速人物検知



超広角人物検知

強カブレ補正

簡単設置

アラート音・警告灯による注意喚起に加え  
オプションで衝突軽減装置を使用できます!

※衝突軽減装置の使用には承諾書への  
同意等が必要です。  
ご用命の際はご相談ください。

## 人物の接近を映像とアラート音・警告灯で注意喚起

### AI人物検知

AI画像解析技術で、接近する人物の位置と距離を  
高精度検出。(検知用タグ等の携帯は不要)

### 多彩な警告

死角にいる人物の動向をモニタ表示し、アラート音や  
警告灯で通知します。

### 現場映像を逃さず記録

SDカードへの記録が可能です。

### 簡単取付け

柔軟性の高い専用マウントと、カメラの自動姿勢補正  
で簡単に設置することができます。




人物の動きを  
リアルタイムで  
モニタ表示




# 小型重機取付型セーフティカメラシステム ドボレコ<sup>®</sup>S セーフティ SX-DB300

## システム構成

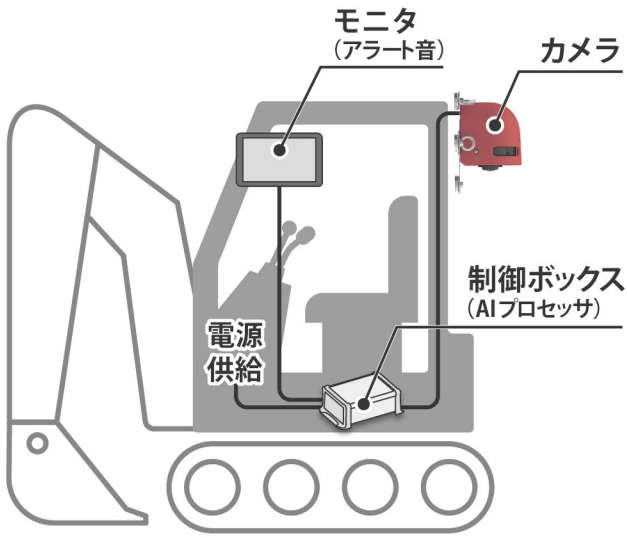

## 製品構成

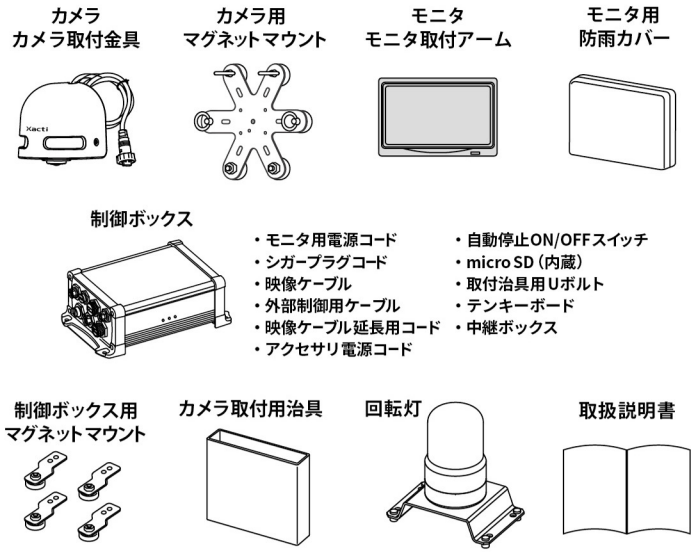

## ※ ご注意 ※

- ・ 始業前の点検は必ず行ってください。
- ・ カメラの高さは1.5m以上に設置してください。
- ・ 衝突軽減装置はアクティオの重機にのみ取付可能です。
- ・ アクティオの重機であっても、機種によっては取付けできません。
- ・ 衝突軽減装置の使用には、事前に承諾書への同意が必要です。
- ・ AIカメラの誤作動により正常に機能しない場合がございます。
- ・ 衝突軽減装置は接触事故の軽減を目的とした安全補助装置です。事故防止を100%保証するものではありませんので何卒ご了承ください。

商品コード	R6T 10107 002	
タイプ	標準	
呼称	小型重機取付型セーフティカメラシステム ドボレコ <sup>®</sup> S セーフティ SX-DB300	
形式	Xacti SX-DB300	
カメラ	イメージセンサ	1/2.3型 CMOS イメージセンサ STARVIS™
	総画素数 / レンズ	約 1230 万画素 / 200 度レンズ、F2.5 (カメラ最大 270 度)
	外部出力端子	USB2.0 Type-A ケーブル直出し
	電源	制御ボックスより供給
	防塵防水性能	IP66
	寸法 (W×H×D) (mm)	169×150.2×100.7 (マウント込み、ケーブル除く)
質量 (g)	約 680 (マウント、ケーブル込み)	
制御ボックス (AIプロセッサ)	動画処理モード	常時記録 / 間引き記録 / クラウドストリーミング (別途クラウド契約)
	記録画素	2160 (max) × 30
	フレームレート (p)	15 (間引き記録: 5fps / 1fps)
	動画データ取扱	SDカード保存
	外部インターフェース	USB2.0 (Type-A: カメラ通信用) / USB3.0 (Type-C: 拡張機能用) / 映像出力端子 (モニター接続用) / 外部電源端子 (モニター電源用) / 外部制御端子 (パトライト / 重機等制御用) / 自動停止 ON・OFF 検出 / クレーンモード検出端子
	検出性能 (m)	半径 8 (設置高 2)
	電源電圧 (V)	12/24 対応 (シガーソケット または 同梱のアクセサリ電源コードより給電)
モニター	消費電力 (W)	24
	寸法 (W×H×D) (mm)	148mm×82mm×236mm (ケーブル除く)
	重量 (kg)	約 1.2 (ケーブル除く)

・ STARVIS™は、ソニーグループ株式会社の商標登録です。

株式会社アクティオ



<https://www.aktio.co.jp>