


レンタルします！

# 移動式エアコン スーパークール VDVN1-S48F5A

AKT/O

アクトィオ

配管工事が不要で即日使用が可能です。  
キャスター、アイボルト付きで移動・設置が簡単。  
最大到達距離約50mの冷風が熱中症対策に抜群の効果を発揮。

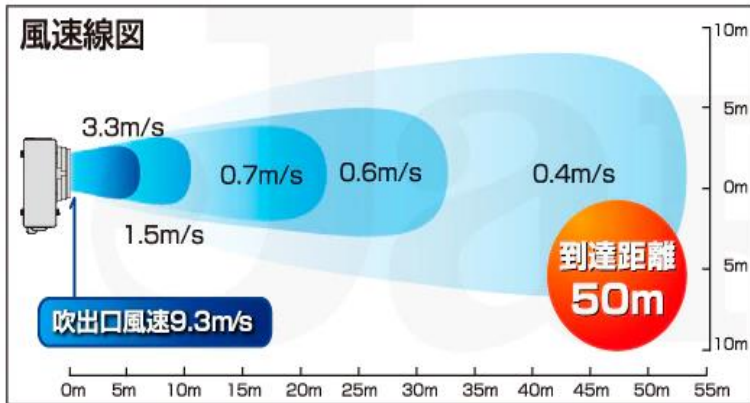

| 当社計測平均値 | 室温(吸込温度) |
|---------|----------|
| 冷房時     | -13℃     |
| 暖房時     | +10℃     |

超強力  
6馬力

遠くまで届き、温度ムラが出にくい循環扇にもなる。

ランニングコスト(1時間当たり)  
99円(※20円/kwhの場合)

循環扇も兼ねているのに、なんと暖房コスト約1/3

※性能表示は製造元・サイシュウテクノ(株)による。

# 諸元

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 型式   | VDVN1-S48F5A                      |
| 外形寸法 | H:1,570mm × W:1,020mm × D:1,150mm |
| 製品質量 | 193kg                             |
| 電源   | 三相200V                            |
| 消費電力 | 4.96Kw                            |

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 周波数    | 50Hz/60Hz                  |
| 最大運転電流 | 19.5A                      |
| 冷房定格   | 14.0Kw                     |
| 暖房定格   | 16.0Kw                     |
| 風量     | 室内機：5,000m <sup>3</sup> /h |

本カタログ記載の風量・その他数値に関してはメーカー独自で測定・調査した数値です。電圧や測定方法・その他条件によって異なる場合がございます。

## 機能/装備

- ・冷房・暖房・送風の3モード。
- ・エコモードによる温度管理（電力抑制）
- ・24時間、入・切タイマーの設定が可能。
- ・各種保護機能（防凍・除霜機能）



- ・ドレンタンク20ℓ×3個  
※ドレン水実績:湿度90% 気温23℃にて20ℓ/時間（自社計測に依る）



- ・CV5.5Sqケーブル10m+30Aオスプラグ付  
※遮断機直付け用30Aメスプラグ付属

## ご使用にあたって

- ・室外機からの排熱が上部へ移動するため、天井高は7m以上ある環境を推奨しています。
- ・室外機周辺に障害物があると冷房/暖房効率が悪くなる場合がございます。
- ・暖房モードは外気温度及び吹き出し風速により十分な効果が得られない場合がございます。
- ・電源OFF時、室外機のファンが完全に停止するまではコンセント・ブレーカーを落とさないで下さい。
- ・製品質量が193kgございます。設置場所への搬入の際、傾斜部の移動など十分に注意願います。
- ・鉄粉、油煙、粉塵などが多い環境ではご利用をお控えください。
- ・本体近くでの喫煙はお控えください。
- ・使用条件・環境により除霜機能が作動、室外機側ホースよりドレン水が出る可能性がございます。設置場所の状況に応じてホースの延長など状況に応じた措置を施して下さい。
- ・デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社 **アクティオ**

御用命は