

クリーンフィルタ


- 空気中に含まれる1 μ m以上の固形物や0.01 μ m以上のオイルミスト等の不純物をろ過し、クリーンなエアを提供します。
- 工場エア配管などのクリーンなエアを必要とする現場に対応できます。



商品コード	BDP 13000	BDP 20000
メーカー	オリオン機械	
型式	SFU1300-RE-LM	SFU2000-RE-LM
処理空気量 (m ³ /min)	13.8	20
配管口径(形状) (mm)	50(ユニオン継手)	
LSF エレメント	ろ過度 (μ m)	1
	捕集効率 (%)	99.999
MSF エレメント	ろ過度 (μ m)	0.01
	捕集効率 (%)	99.999
	出口油分濃度 (wtppm)	0.01
寸法	全長L (mm)	968
	全幅W (mm)	494
	全高H (mm)	1,446
質量 (kg)	66	70

内部構造

- ・ LFSフィルタで1 μ m以上の固形物を除去
- ・ MSFフィルタで0.01 μ m以上のオイルミストを除去

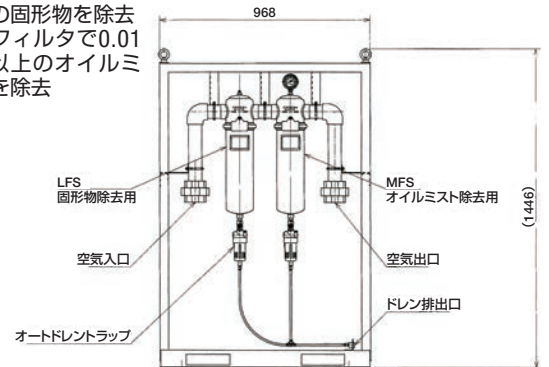


レマン・ドライフィルタ

- 3 μ m以上の粒子除去率100%、1 μ m除去率50%以上です。
- 水滴・凍結ゼロ、油滴99%を除去します。
- 菌・カビの増殖を防ぎます (抗菌仕様のみ)。
- コンパクトで省スペースです。



商品コード	BDP 03100	BDP 06100	BDP 12000
メーカー	前田シエル		
フィルタ形式	一般仕様	M-120A-5	M-140A-5
	抗菌仕様	M-120A-AB-5	M-140A-AB-5
使用圧力(MPa {kgf/cm ² })	0.3~0.97 {3.1~10.0}		
最大流量(0.7MPa時) (L/min(ANR))	3,000	6,000	12,000
固形粒子除去 (μ m)	5		
使用温度範囲 (°C)	5~60		
接続口径 (Rc)	1	1 $\frac{1}{4}$	2
質量 (kg)	5.8	12.9	28.2

内部構造

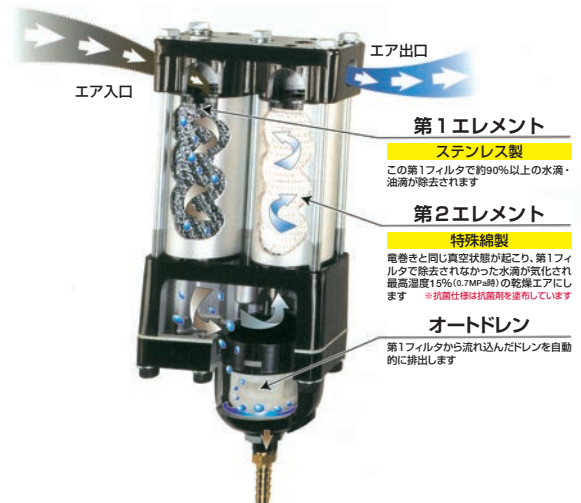

溶接機

発電機・
電気関連
周辺機器

照明機器

コンプレッサ・
エア関連機器

レンタカー

高所作業車・
作業足場

揚重・運搬・
搬送機器

金属・
鉄筋加工

切断

機械工具

研削

締付・
緩め

穴あけ

はつり

防爆対応機器

検査・
テスト機器

通信計測機器

ハウス・
備品・
シーズン品

環境関連機器

水処理機械

資料