

レンタルします!

「体表面温度計測プラス顔認証」 通門管理システム

※IP65
本体防水仕様

タブレット型顔認証端末・タブレット型顔認証用サーマルカメラ

RA100205001

RA100206001

AKT/O

アクティオ

体表面温度計測と顔認証による 入退場管理として利用できます

スピーディーな入退場管理

認証スピードは約1秒

顔認証によるスピーディーな入退場管理を実現します
パスワードの入力不要、顔を認証してから
入退場ボタンを押すだけです



他システムとの連動

グリーンサイト、建設キャリアアップシステムと
連動します

クラウド運用

ISMS(情報セキュリティマネジメント)を取得
大切な個人情報データはクラウドに保存され、
現場での情報漏洩を防止します



顔認証装置 FaceStation F2



製品仕様			
認証方式	顔	計測距離(サーマル)	40cm~80cm
登録人数	顔だけ認証:50,000人	動作温度(サーマル)	0℃~50℃
LCD	7" IPS color LCD	寸法(mm)	本体 119.8×223×23.5
音声	16bit	電源	AC100V 最大2.5A
測定検知精度(サーマル)	±0.5℃	動作温度(本体)	-20℃~50℃
測定可能温度帯(サーマル)	30℃~45℃	動作湿度(本体)	0%~80%、結露なきこと

サーマルカメラプラス顔認証装置

株式会社アクティオ

顔認証(FaceStation F2)の特徴



50,000人まで顔認証のみで
運用可能 (1:N認証)



多拠点運用
インターネットに繋ぎ、離れた場所で一元管理可能



約1秒で認証
新規登録も数秒で完了



フュージョンマッチング技術
可視光線認証と赤外線認証を融合し円滑な顔認証を実現




誤認証発生率(FAR):100億分の1
安心・安全のハイスペック顔認証端末




他システムとの拡張性
グリーンサイト、建設キャリアアップシステムと連動

運用方法 (検温測定プラス通門管理)

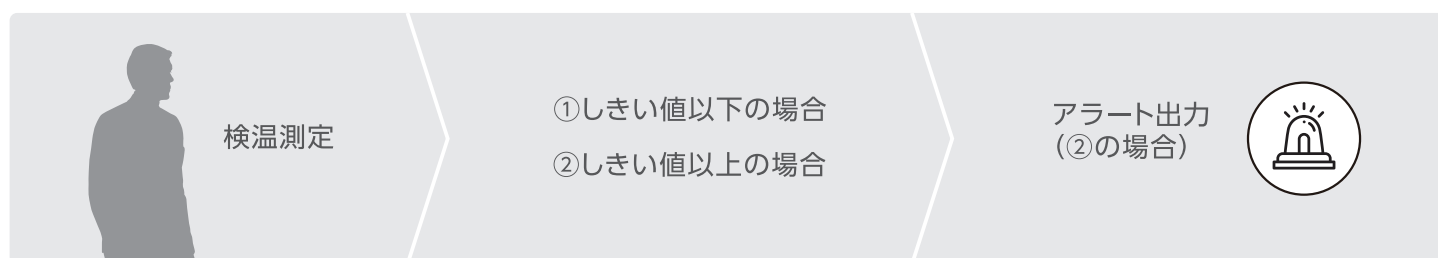

顔認証 通門管理システムアウトライン

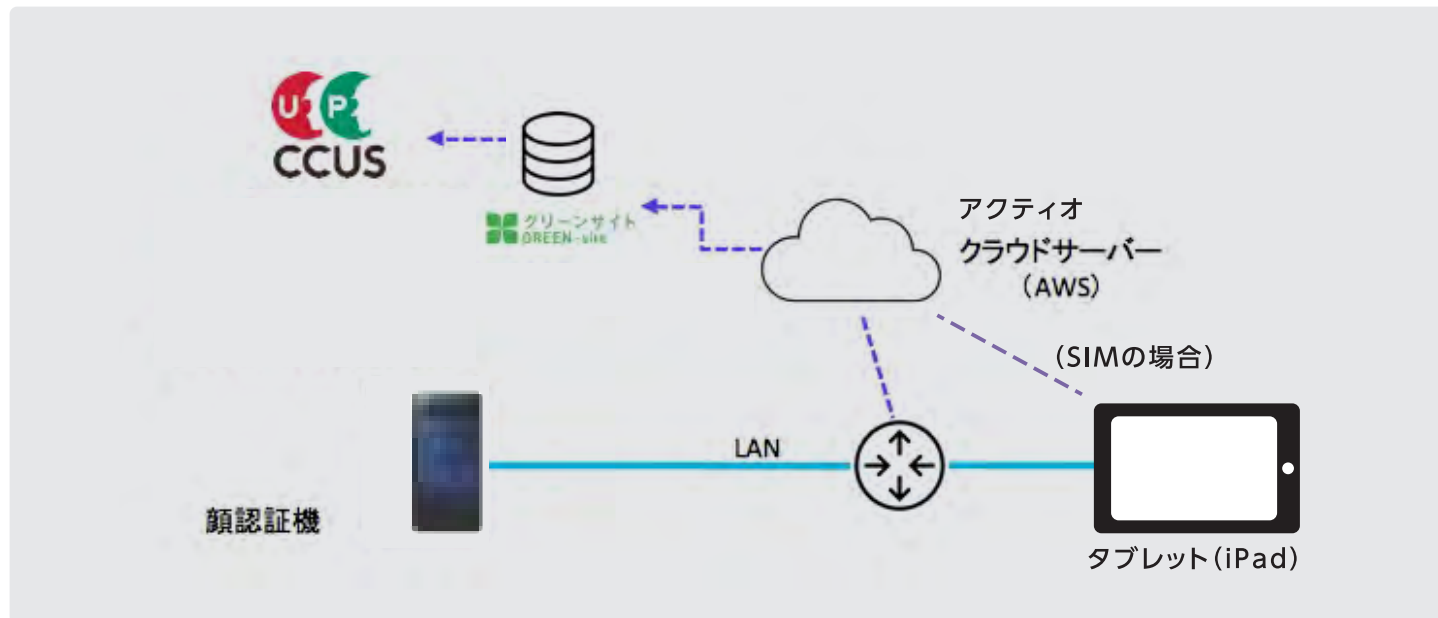

ISO27001 情報セキュリティマネジメントシステム

“生体認証を用いた通門管理システム事業”において、ISO27001 情報セキュリティマネジメントシステム (ISMS) を取得。国際基準に基づいた運用を行い、情報セキュリティリスクの低減に努めております。

株式会社 アクティオ

エンジニアリング事業部 通信計測部

〒136-0075 東京都江東区新砂3-6-41 東京DLセンター センター棟3F
Tel:03-6666-2329 Fax:03-6666-2536 <http://www.aktio.co.jp>



御用命は