

レンタルします！

ハゼ式折版屋根用 キャットウォーク架台

セーフティベース

AKT/O

アクトイオ

設計不要！レイアウト自由自在！


取説動画



角ハゼ・丸ハゼどちらも兼用！
折版屋根上の作業をより安全に！

屋根流れ (直交)

屋根流れ (平行)

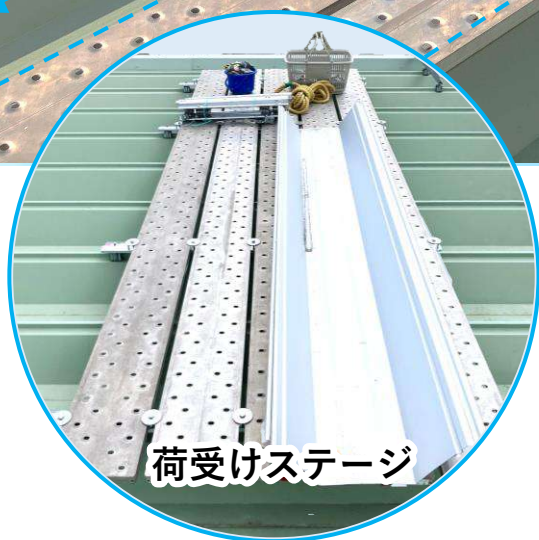

荷受けステージ




セーフティベース
(約2kg)

特徴


- レイアウト自由自在で簡単設置！ (4mの足場を3分で施工)
- 直交・平行どちらも兼用！取り扱いラクラク！
- 小型・軽量なので屋根上でも運搬ラクラク！ (約2kg/個)
- インパクト一つで簡単施工！ (14mmのビットのみ)
- 様々な働き幅に対応！ (300mm、500mm、550mm、600mm)

活用例


安全通路 + 三脚支柱

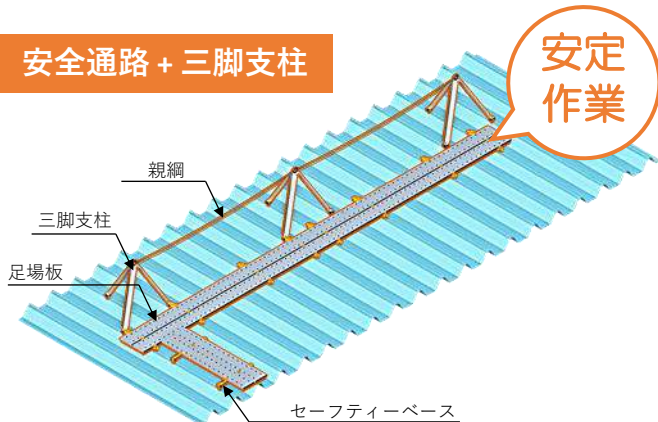


荷受けステージ

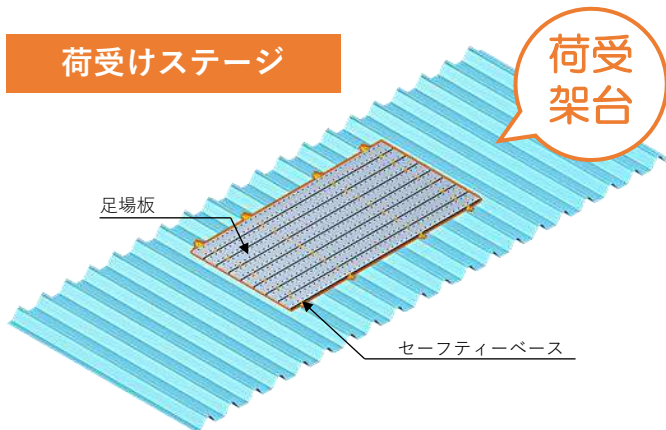


取付手順




両端部の下がり止めボルトを足場板の厚みと同じにする。その後、中央のコマボルトを外す。



設置箇所へ仮置きする。その後、インパクト（14mmのビット）で固定する。




足場板をセーフティーベースの上に設置する。



位置が決まったら、中央部コマボルト及び両端部のコマボルトで足場板を押さえる。

仕様

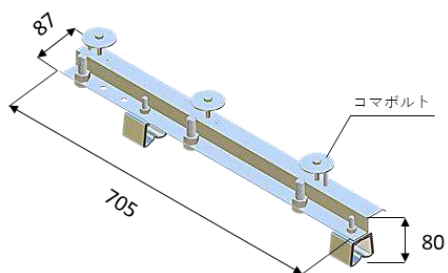


重量：2.24kg

■ 平行



■ 直交

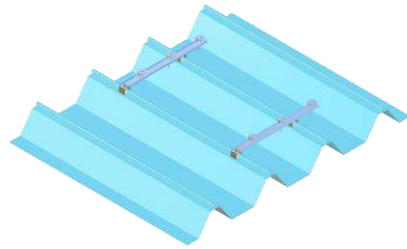

折板の流れ方向に対して平行、直交どちらも使用可能

商品コード	T4K 00004 002	T4K 00001 002	T4K 00002 003	T4K 00003 004
管理番号	007651	004290	004291	004338
機種名	三脚支柱			
性能名	セーフティーベース	支柱本体	角ハゼ	丸ハゼ
質量(kg)	2.24	3.1	-	-
屋根形状	ハゼ式折版屋根			
ハゼ形状	角ハゼ・丸ハゼ兼用		角ハゼ	丸ハゼ
屋根勾配	10%			
働き幅 (mm)	300,500,550,600		500	
足場板 (mm)	240		-	

⚠ 使用上の注意

- 架台のコマボルトの下には指を入れないください。
- 重量物運搬用の通路架台として使用する場合はタイトフレームの位置に必ず設置してください。
- 本製品を投げたり衝撃を与えないください。
- 端部のコマボルトは、下がり止めボルトと足場板の高さを合わせて、使用してください。
- コマボルトを勢い良く緩めると、架台から外れた際に持参する場合がありますためゆっくり緩めてください。
- コマボルトは軽く抑える程度で締めること。
- 耐荷重及び支持数は足場板の基準で使用してください。
- 対応している足場板の幅は240mmとです。

AKT/O

株式会社アクティオ

エンジニアリング事業部 建築部 資材課
東京都江東区新砂3-6-41 東京DLセンター内 センター棟3階
TEL:03-6666-2548 FAX:03-6666-2374

御用命は