

レンタルします！

多目的仕様

アルミロールスロープ

AKT/O

アクティオ

バリアフリーや歩行者通路、台車運搬等に！

溝ブリッジ



障害物の跨ぎ



段差スロープ



様々な用途で
使用可能！



丸めて
コンパクト
になるため
持ち運びも
容易！



呼称		ロールタイプ多目的仕様			
型式		AC-L	AC-L mini(2本式)	AC-S	AC-S mini(2本式)
管理番号		008023	008024	008025	008026
商品コード		T4N 05001 001	T4N 05002 001	T4N 05003 001	T4N 05004 001
寸法 (mm)	長さ	1965		1370	
	幅	762	305	762	305
許容荷重 (kg)		500			
質量 (kg)		18.0	10.5	12.0	7.0

仕様詳細

【図面】

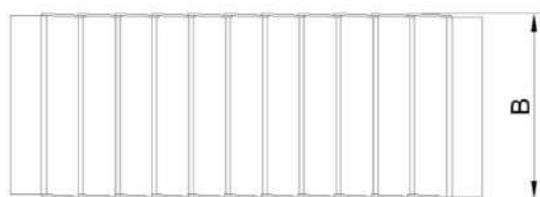

型式	AC-L	AC-L mini (2本式)	AC-S	AC-S mini (2本式)
寸法(mm)	長さA	1965	1370	
	幅B	762	762	305

使用 基準

スロープ段差	L (ロング) : 35 cm	S (ショート) : 25 cm
ブリッジ溝幅	L (ロング) : 120 cm	S (ショート) : 70 cm
またぎ段差	L (ロング) : 30 cm	S (ショート) : 20 cm

最大幅 (Lサイズ) ・ 傾斜24度の場合 : 45cm ・ 傾斜21度の場合 : 30cm

使用上の注意

- ・ 使用前は、各部に異常のないことを確認してください。
- ・ 変形したり、加工・改造した製品を使わないでください。
- ・ 荷重条件に従って使用してください。
- ・ 設置するには事前に設置面の状態を確認してください。
- ・ 製品が安定しない場所や、滑りやすい場所には設置しないでください。
- ・ スロープ段差350mm、跨ぎ段差300mm、ブリッジ溝幅1200mmを越えての使用は避けてください。
- ・ 設置後は用途に応じた必要位置が設置面に掛かっていること、ズレやがたつきがないことを確認してください。
- ・ 段差から滑落する危険がある場合は、アンカー穴を使用し固定してください。

