

レンタルします！

NETIS 登録番号 KT-170083-VE

タッチパネル

先進の特許技術

無料コンテンツ

防水対応

AKT/O

アクトィオ

デジタルサイネージ24インチ

建設現場向けデジタル地域交流看板 に最適なオールインワン設計です。
近隣住民の方々との接点、工事現場の窓として活躍します。

AC電源100V接続すれば、無線でどこからでも*画面の情報操作可能。

商品コード

WB2 02421 001



見て、使ってもらえるサイネージで現場情報を発信します！



多彩なコンテンツ

標準コンテンツを多数ご用意



タッチパネル

近隣の方が直接操作できます。



スライドショー


透明仮囲の裏でも自動切換え表示
騒音振動計表示は別途測定機器等システムオプションが必要です。

*管理PCにインターネット通信環境が必要です。 画像はすべてイメージであり実物と異なる場合があります。

■取付イメージ 単管例

脚付き筐体で単管取付がカンタン！

サインージモニタ本体

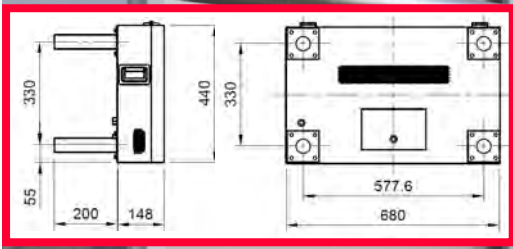

外付け制御BOX (PC-BOX)



配線は全部で3本行きます。
(HDMI/USB/電源)

仮囲い取付例イメージ

意匠第 1612513号 建設現場を囲うパネルに単管パイプによるディスプレイ装置嵌め込み利用は、クエスト株式会社により意匠登録されています。

■屋外用24インチ主要スペック

品名	24インチ屋外タッチパネル
設置方向	横置き
液晶パネル	24v液晶パネル
最大解像度	1920X1080 (ドット)
輝度	1200~1500 (cd/m ²)
表示画面サイズ	527 x 296.45 (mm)
保護ガラス	厚さ 約5mm 反射防止強化ガラス
タッチ	2点タッチ
外部出力	スピーカー-3.5φ、USB (内部使用)
Audio	5W+5W (8Ω)
OS	Windows10Iot
電源	AC100V (アース付き3ピンコネクタ)
消費電力	50W 気温、明るさによる
防水	IP55以上
寸法	680W X 440H X 148D (mm)
本体重量	約30kg

■標準コンテンツ

インターネット環境から、現場でお使いの図面や配置図を登録したり、無料コンテンツの種類をや順番を自由に選べます！



他にも、
ヒヤリハット、KY活動
など現場系コンテンツ
が多数あります。

本システムは、クエスト株式会社によるJITANシステムにより構成されています。

■標準同梱物

外付け制御BOX/単管クランプ x 2/
鍵/取扱説明書/ケーブル類/ほか

■社外オプション

AppleTV画面連携/遠隔電源管理システム/WEBカメラ連動/簡易気象計/
振動騒音計表示/など

- ・インターネットに接続したPC等から、デジタルサインージを設定します。
 - ・コンテンツは、インターネットに接続したPC等から、お申し込み時にお渡しするID・パスワードを使って、ご自由にお選びください。
 - ・週間作業予定の入力や、簡易気象計の警報メール設定、ログ管理を行います。
 - ・表示設定した画面は、事務所にながらにして、設定パソコン上でも確認することができます。
- ※はなれた事務所から簡易気象計の数値ほかサインージ画面の表示が可能です。

仕様は予告なく変更される場合があります。



株式会社 **アウティオ** プラザ事業部

東京都中央区日本橋 3-12-2
朝日ビルディング 8階
TEL 03-6854-2020
FAX 03-6854-2024

御用命は

レンタルします！

NETIS 登録番号 KT-170083-VE

タッチパネル

先進の特許技術

無料コンテンツ

豊富な拡張

AKT/O

アクトィオ

デジタルサイネージ32インチ

建設現場向けデジタル地域交流看板 に最適なオールインワン設計です。
近隣住民の方々との接点、工事現場の窓として活躍します。

AC電源100V接続すれば、無線でどこからでも*画面の情報操作可能。

商品コード

WB2 03221 001



見て、使ってもらえるサイネージで現場情報を発信します！



多彩なコンテンツ

標準コンテンツを多数ご用意



タッチパネル

近隣の方が直接操作できます。



スライドショー

透明仮囲の裏でも自動切換え表示
騒音振動計表示は別途測定機器等システムオプションが必要です。


*管理PCにインターネット通信環境が必要です。 画像はすべてイメージであり実物と異なる場合があります。

株式会社アクトィオ

■取付イメージ 単管例

脚付き筐体で単管取付がカンタン！

サインージモニタ本体

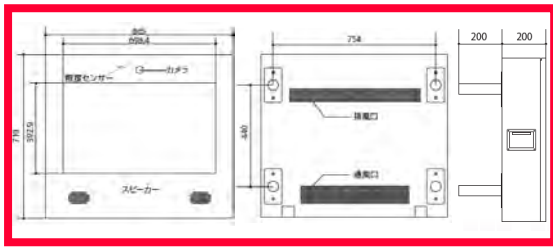

外付け制御BOX (PC-BOX)



仮囲い取付例イメージ


意匠第 1612513号 建設現場を囲うパネルに単管パイプによるディスプレイ装置嵌め込み利用は、クエスト株式会社により意匠登録されています。

■屋外用24インチ主要スペック

液晶パネル	32V型ワイドLG液晶	
設置方向	横置き	
液晶部	最大解像度	1,920×1,080ドット
	輝度	2500cd/m ²
	表示画面サイズ	横698.4×縦392.9(mm)
タッチパネル	検出方式	静電容量センサー方式
	制御部	外付けPC部 / マザーボード / iPad 投影
制御部	CPU J4105 / RAM4G/SSD 64G/ IoTインターフェイス / オプション対応	
通信方式	4G型シングル/WIFI/LAN	
スピーカー出力	10W+10W(6Ω)	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	200W~300W 気温、明るさによる	
周囲条件	使用温度範囲	-10~35℃
	使用湿度範囲	20~80%(結露なきこと)
防水防塵	IP55	
外形寸法	幅865×高さ710×奥行200(mm)	
本体重量	約50kg	

■標準コンテンツ

インターネット環境から、現場でお使いの図面や配置図を登録したり、無料コンテンツの種類をや順番を自由に選べます！



他にも、
ヒヤリハット、KY活動
など現場系コンテンツ
が多数あります。

本システムは、クエスト株式会社によるJITANシステムにより構成されています。

■標準同梱物

外付け制御BOX/単管クランプ×2/
鍵/取扱説明書/ケーブル類/ほか

■社外オプション

AppleTV画面連携/遠隔電源管理システム/WEBカメラ連動/簡易気象計/
振動騒音計表示/など

- ・インターネットに接続したPC等から、デジタルサインージを設定します。
- ・コンテンツは、インターネットに接続したPC等から、お申し込み時にお渡しするID・パスワードを使って、ご自由にお使いください。
- ・週間作業予定の入力や、簡易気象計の警報メール設定、ログ管理を行います。
- ・表示設定した画面は、事務所に居ながらにして、設定パソコン上でも確認することができます。

※はなれた事務所から簡易気象計の数値ほかサインージ画面の表示が可能です。

仕様は予告なく変更される場合があります。



株式会社 アフティオ プラザ事業部

東京都中央区日本橋 3-12-2
朝日ビルディング 8階
TEL 03-6854-2020
FAX 03-6854-2024

御用命は

レンタルします！

NETIS 登録番号 KT-170083-VE

タッチパネル

先進の特許技術

無料コンテンツ

防水対応

AKT/O

アクトイオ

デジタルサイネージ37インチ

建設現場向けデジタル地域交流看板 に最適なオールインワン設計です。
近隣住民の方々との接点、工事現場の窓として活躍します。
AC電源100V接続すれば、無線でどこからでも*画面の情報操作可能。

商品コード

WB2 03721 001

500mmパネル2枚分にフィットする横幅990mm



見て、使ってもらえる、工事の告知・その他お知らせ表示板

*操作側にインターネット通信環境が必要です。 画像はすべてイメージであり実物と異なる場合があります。



多彩なコンテンツ

標準コンテンツを多数ご用意



タッチパネル

近隣の方が直接操作できます。




スライドショー

透明仮囲いの裏でも自動切換え表示
騒音振動計表示は別途測定機器等システムオプションが必要です。


■取付イメージ 単管例

筐体にクランプ直付けで単管取付がカンタン！

サイネージモニタ本体

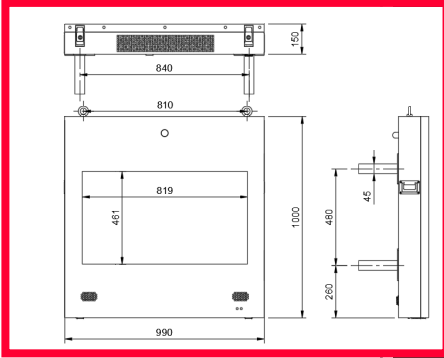

外付け制御BOX (PC-BOX)

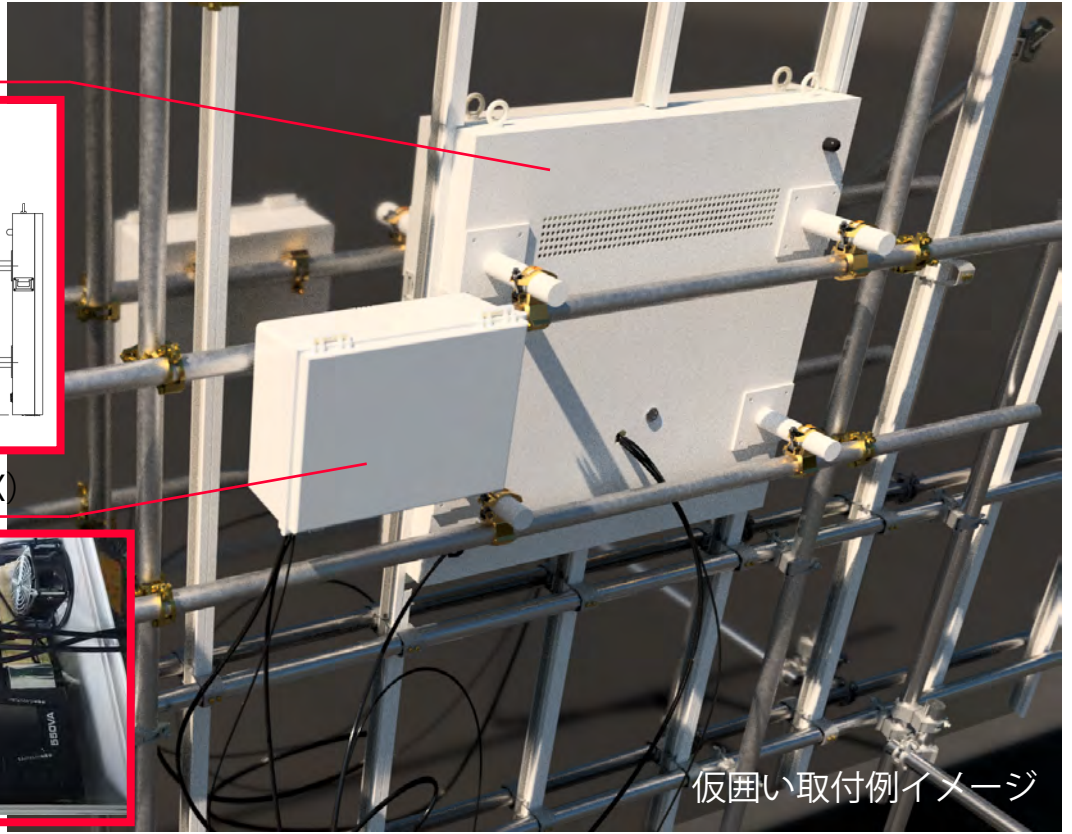

仮囲い取付例イメージ


意匠第 1612513号 建設現場を囲うパネルに単管パイプによるディスプレイ装置嵌め込み利用は、クエスト株式会社により意匠登録されています。

■屋外用37インチ主要スペック

品名	37インチ屋外タッチパネル
設置方向	横置き
液晶パネル	37V型ワイドLG液晶
最大解像度	1920X1080 (ドット)
輝度	1500~2500 (cd/m)
表示画面サイズ	819 x 461 (mm)
保護ガラス	厚さ 約5mm 反射防止強化ガラス
タッチ	最大10点マルチ
外部出力	スピーカー・3.5φ、USB (内部使用)
Audio	5W+5W (8Ω)
OS	Windows10Iot
電源	AC100V (アース付き3ピンコネクタ)
消費電力	80W~150W 気温、明るさによる
防水	IP55以上
寸法	990W X 1000H X 150D (mm)
本体重量	約70kg

■標準コンテンツ

インターネット環境から、現場でお使いの図面や配置図を登録したり、無料コンテンツの種類をや順番を自由に選べます！



他にも、
ヒヤリハット、KY活動
など現場系コンテンツ
が多数あります。

本システムは、クエスト株式会社によるJITANシステムにより構成されています。

■標準同梱物


外付け制御BOX/単管クランプ×2/鍵/
取扱説明書/ケーブル類/ほか

■社外オプション

AppleTV画面連携/遠隔電源管理システム/WEBカメラ連動/簡易気象計/
振動騒音計表示/など

- ・インターネットに接続したPC等から、デジタルサイネージを設定します。
 - ・コンテンツは、インターネットに接続したPC等から、お申し込み時にお渡しするID・パスワードを使って、ご自由にお選びください。
 - ・週間作業予定の入力や、簡易気象計の警報メール設定、ログ管理を行います。
 - ・表示設定した画面は、事務所に居ながらにして、設定パソコン上でも確認することができます。
- ※はなれた事務所から簡易気象計や騒音振動計の数値ほかサイネージ画面の表示が可能です。

仕様は予告なく変更される場合があります。

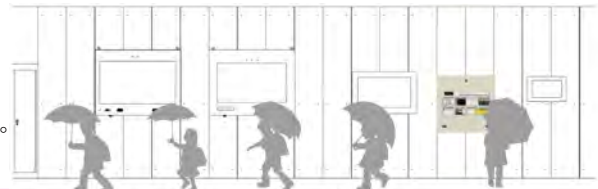

株式会社アウティオ プラザ事業部

東京都中央区日本橋3-12-2
朝日ビルディング8階
TEL 03-6854-2020
FAX 03-6854-2024

御用命は

レンタルします！

NETIS 登録番号 KT-170083-VE

タッチパネル

先進の特許技術

無料コンテンツ

防水対応

AKT/O

アクトイオ

デジタルサイネージ42インチ

建設現場向けデジタル地域交流看板 に最適なオールインワン設計です。
近隣住民の方々との接点、工事現場の窓として活躍します。

AC電源100V接続すれば、無線でどこからでも*画面の情報操作可能。

商品コード

WB2 04221 001



見て、使ってもらえる、工事の告知・その他お知らせ表示板

*管理用PCにインターネット通信環境が必要です。 画像はすべてイメージであり実物と異なる場合があります。



多彩なコンテンツ

標準コンテンツを多数ご用意



タッチパネル

近隣の方が直接操作できます。




スライドショー

透明仮囲いの裏でも自動切換え表示
騒音振動計表示は別途測定機器等システムオプションが必要です。

■取付イメージ 単管例

筐体にクランプ直付けで単管取付がカンタン！

サインージモニタ本体

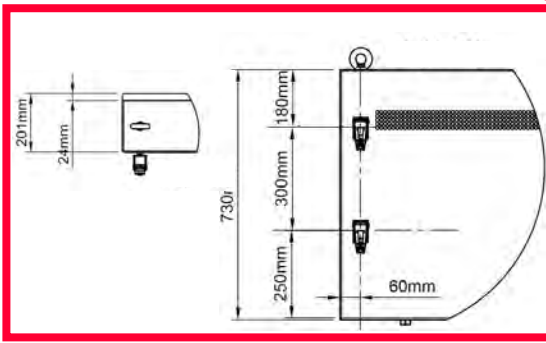

外付け制御BOX (PC-BOX)



配線は全部で3本行きます。
(HDMI/USB/電源)

仮囲い取付例イメージ

意匠第 1612513号 建設現場を囲うパネルに単管パイプによるディスプレイ装置嵌め込み利用は、クエスト株式会社により意匠登録されています。

■屋外用42インチ主要スペック

品名	42インチ屋外タッチパネル
設置方向	横置き
液晶パネル	42V液晶パネル
最大解像度	1920X1080 (ドット)
輝度	1500~2500 (cd/m ²)
表示画面サイズ	930 x 523 (mm)
保護ガラス	厚さ 約5mm 反射防止強化ガラス
タッチ	2点タッチ
外部出力	スピーカー X 2、USB X 2 (内部使用)
Audio	10W X 2
OS	Windows10Iot
電源	AC100V (アース付き3ピンコネクタ)
消費電力	250~300W 気温、明るさによる
防水	IP55以上
寸法	1130W X 723H X 201D (mm)
本体重量	約60kg

■標準コンテンツ

インターネット環境から、現場でお使いの図面や配置図を登録したり、無料コンテンツの種類をや順番を自由に選べます！



他にも、
ヒヤリハット、KY活動
など現場系コンテンツ
が多数あります。

本システムは、クエスト株式会社によるJITANシステムにより構成されています。

■標準同梱物

外付け制御BOX/単管クランプ x 2/
鍵/取扱説明書/ケーブル類/ほか

■社外オプション

AppleTV画面連携/遠隔電源管理システム/WEBカメラ連動/簡易気象計/
振動騒音計表示/など

- ・インターネットに接続したPC等から、デジタルサインージを設定します。
 - ・コンテンツは、インターネットに接続したPC等から、お申し込み時にお渡しするID・パスワードを使って、ご自由にお選びください。
 - ・週間作業予定の入力や、簡易気象計の警報メール設定、ログ管理を行います。
 - ・表示設定した画面は、事務所にながらにして、設定パソコン上でも確認することができます。
- ※はなれた事務所から簡易気象計や騒音振動計の数値ほかサインージ画面の表示が可能です。

仕様は予告なく変更される場合があります。



株式会社 アフティオ プラザ事業部

東京都中央区日本橋 3-12-2
朝日ビルディング 8階
TEL 03-6854-2020
FAX 03-6854-2024

御用命は

レンタルします！

NETIS 登録番号 KT-170083-VE

タッチパネル

2次元バーコード

無料コンテンツ

豊富な拡張

AKT/O


アクトィオ

デジタルサイネージ43インチ

建設現場向けデジタル地域交流看板 に最適なオールインワン設計です。
近隣住民の方々との接点、工事現場の窓として活躍します。
AC電源100V接続すれば、無線でどこからでも*画面の情報操作可能。

商品コード

WB2 04321 001

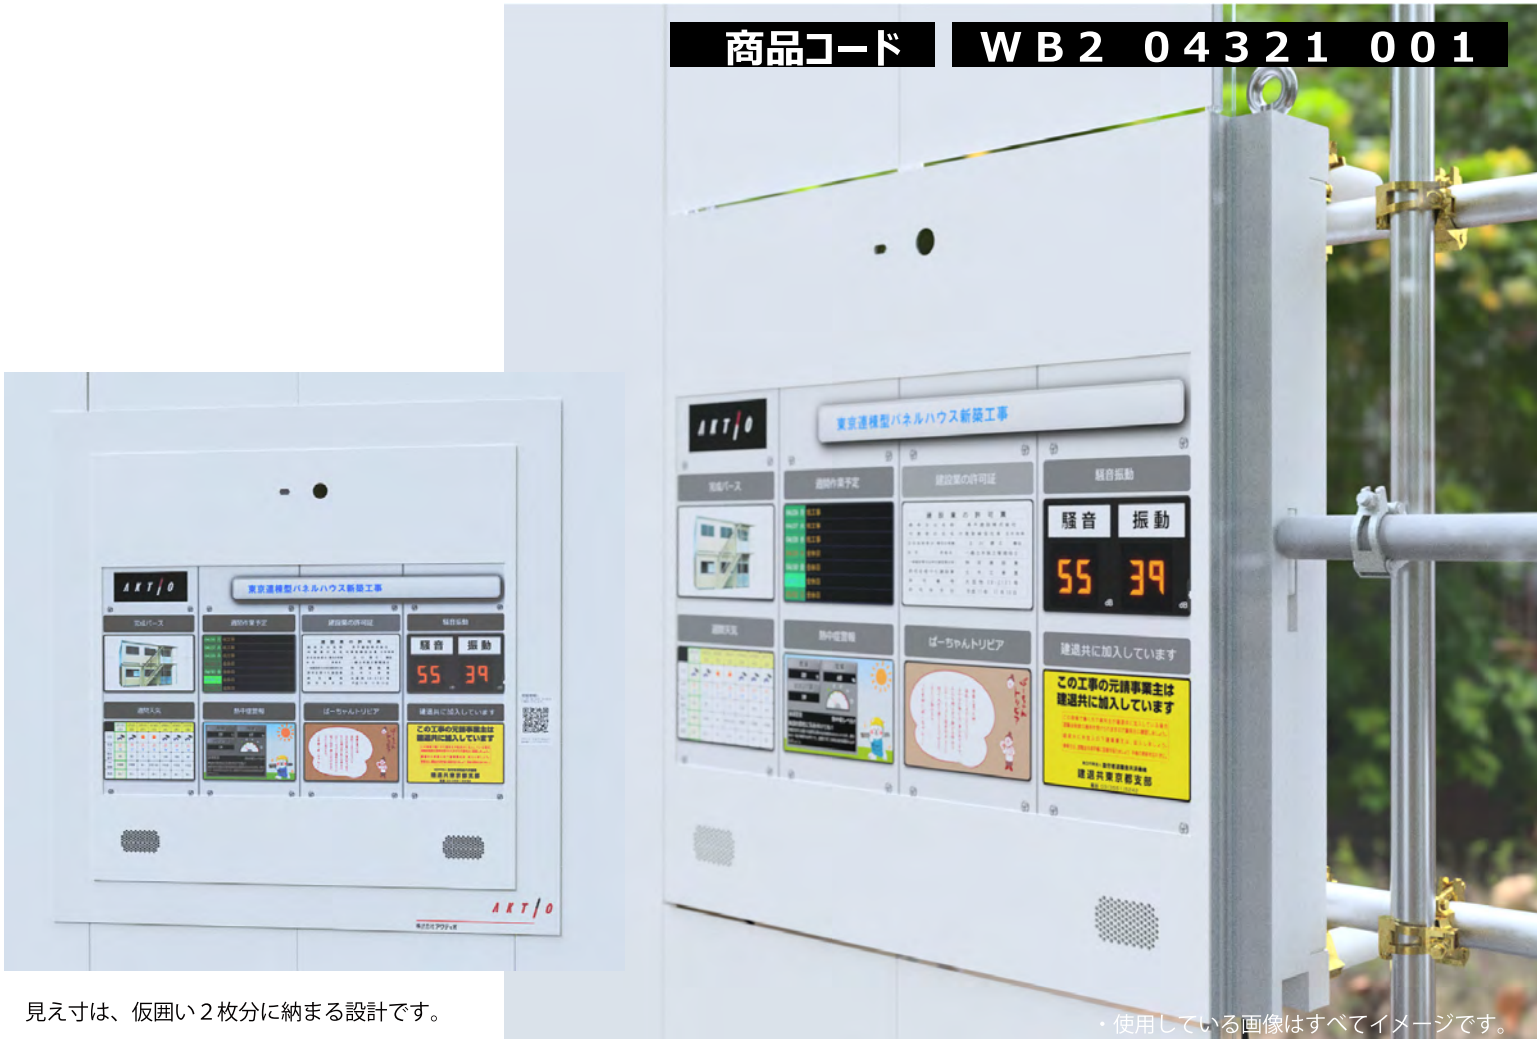

見え寸は、仮囲い2枚分に納まる設計です。

*使用している画像はすべてイメージです。

見て、使ってもらえるサイネージで現場情報を発信します！



現場情報はインターネットでいつでも確認いただけます。



2次元コードをスマホなどで読み取ってアクセス下さい。



タッチパネル

見たい時にすぐに操作できます。



スライドショー

透明仮囲いの裏でも自動切換え表示
騒音振動計表示は別途測定機器等システムオプションが必要です。


電源オフ時でも確認できます

*管理PCにインターネット通信環境が必要です。 画像はすべてイメージであり実物と異なる場合があります。


■取付イメージ 単管例

脚付き筐体で単管取付がカンタン！

サイネージモニタ本体

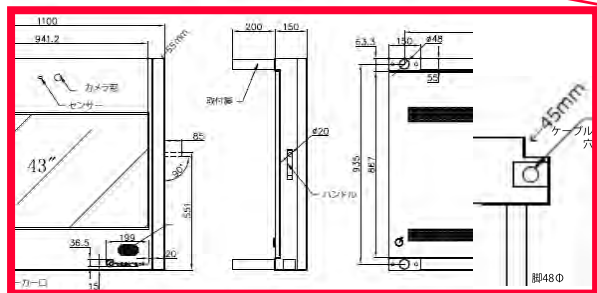

外付け制御BOX (PC-BOX)

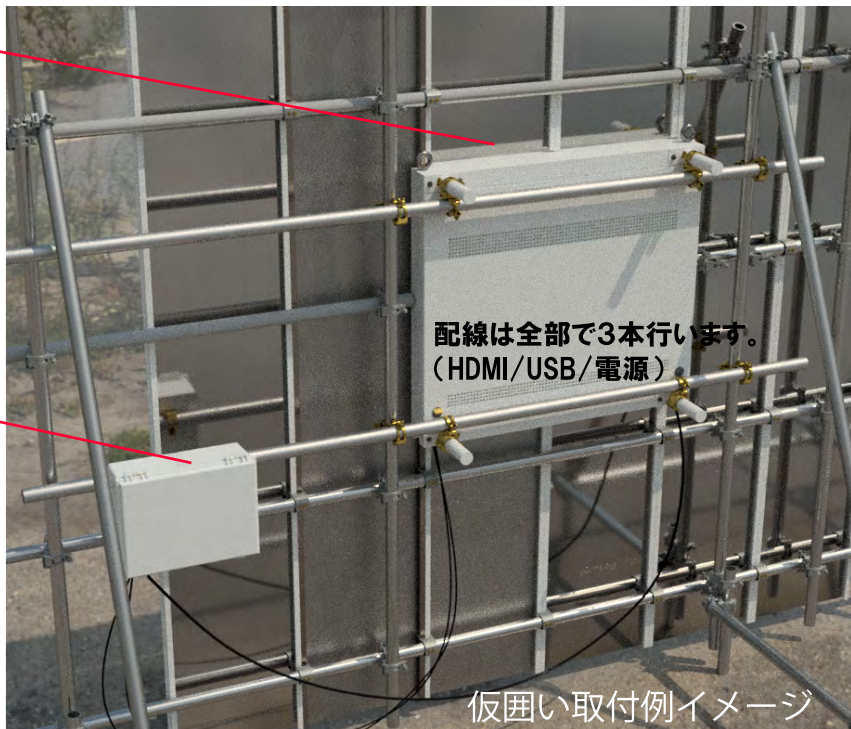

配線は全部で3本行きます。
(HDMI/USB/電源)

仮囲い取付例イメージ

意匠第 1612513号 建設現場を囲うパネルに単管パイプによるディスプレイ装置嵌め込み利用は、クエスト株式会社により意匠登録されています。

■屋外用43インチ主要スペック

液晶パネル	43V型ワイドLG液晶ベース	
設置方向	横置き	
液晶部	最大解像度	1,920×1,080ドット
	輝度	2500cd/m ²
	表示画面サイズ	横930×縦530(mm)
タッチパネル	検出方式	静電容量センサー方式
	外付けPC部 / マザーボード	CPU J4105 / RAM8G/SSD 64G/ IoTエントラプライズ
制御部	音声	3.5miniステレオジャック
	通信方式	4G型シングル/WIFI/LAN
スピーカー出力	10W+10W(6Ω)	
設置	2点足単管留め(別途図面参照)	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	250W~300W 気温、明るさによる	
周囲条件	使用温度範囲	-10~35℃
	使用湿度範囲	20~80%(結露なきこと)
防水防塵	IP55以上	
外形寸法	幅1100×高さ1000×奥行150(mm)	
本体重量	約80kg	

■標準コンテンツ

インターネット環境から、現場でお使いの図面や配置図を登録したり、無料コンテンツの種類をや順番を自由に選べます！



他にも、
ヒヤリハット、KY活動
など現場系コンテンツ
が多数あります。

本システムは、クエスト株式会社によるJITANシステムにより構成されています。

■標準同梱物

外付け制御BOX/単管クランプ×2/
鍵/取扱説明書/ケーブル類/ほか

■社外オプション

AppleTV画面連携/遠隔電源管理システム/WEBカメラ連動/簡易気象計/
振動騒音計表示/粉塵計測装置など

- ・インターネットに接続されたお持ちのPC等から、デジタルサイネージを遠隔で設定します。
 - ・コンテンツは、お申し込み時にお渡しするID・パスワードを使って、自由に選んでお使いいただけます。
 - ・週間作業予定の入力や、現場写真、竣工予定データなどを設定したり、オプション機器のログ管理を行います。
 - ・表示設定する画面は、事務所に居ながらにして、設定パソコン上でも確認することができます。
 - ・スライドショー表示はもちろん、タッチ操作で見たい時にデータ選択して表示する事が可能です。
- さらに、二次元バーコード生成機能*を利用するなどして、夜間画面が消えている間も特定情報を提供し続けられます。

*仕様は予告なく変更される場合があります。2次元バーコード機能は管理画面上で順次実装しております。

株式会社 **アクティオ**

御用命は

株式会社アクティオ プラザ事業部
東京都中央区日本橋3-12-2
朝日ビルディング8階
TEL 03-6854-2020
FAX 03-6854-2024

レンタルします！

NETIS 登録番号 KT-170083-VE

タッチパネル

PC/通信SIM標準

無料コンテンツ

防水対応

AKT/O

アクトイオ

デジタルサイネージ60インチ

建設現場向けデジタル現場朝礼看板
建設現場向けデジタル地域交流看板 に最適なオールインワン設計です。

工事の告知・その他さまざまなお知らせを発信します！

AC電源100V接続すれば、内蔵無線でどこからでも*コンテンツ操作可能。

商品コード

WB2 06023 001



仕様は予告なく変更される場合があります。

工事現場の見える化のお手伝いを致します。



現場情報はインターネットでいつでもご確認ください。



2次元コードをスマホなどで読み取ってアクセス下さい。



2次元コード対応例

タッチパネル


スライドショー

*操作側にインターネット通信環境が必要です。 画像はすべてイメージであり実物と異なる場合があります。

株式会社アクトイオ

■取付イメージ 配置図


フラットパネルにぴったりフィットの1500mm

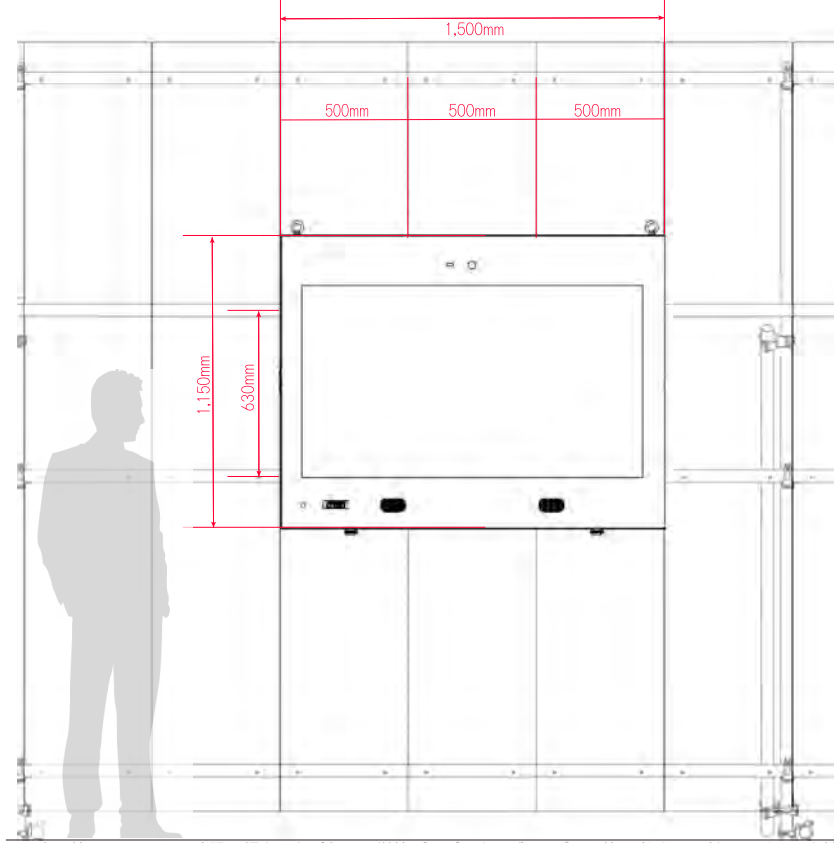


GL 意匠第 1612513号 建設現場を囲うパネルに単管パイプによるディスプレイ装置嵌め込み利用は、クエスト株式会社により意匠登録されています。

■取付イメージ 単管例

脚付き筐体で単管取付がカンタン！



■外観図

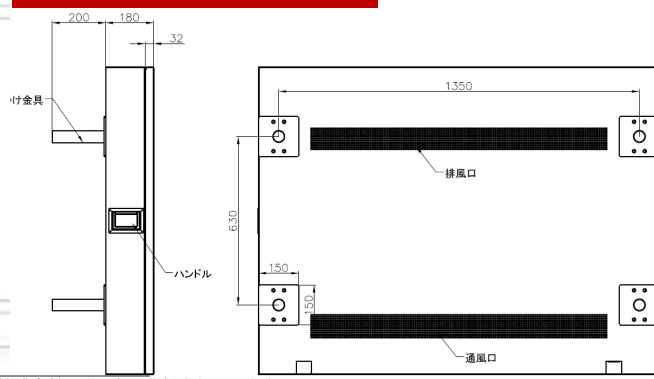



■屋外用60インチ主要スペック

設置方向	横置き	
液晶パネル	60V型ワイドLG液晶	
液晶級	最大解像度	1,920×1,080ドット
	輝度	4000cd/m2
	コントラスト(標準値)	3000 :1
	視野角	左右178° / 上下178° (コントラスト比≧10)
	表示画面サイズ	横1316.9×縦740.6(mm)
イゼノさん	検出方式	静電容量センサー方式
	タッチ操作	最大10点マルチ
	保護ガラス	厚さ:約5.0mm 反射防止強化ガラス(フィルム含む)
標準	HDMI切り替え	3入力、1出力
	iPad 投影	オプション対応
	UPS	サージ保護付き密閉鉛型バッテリー搭載小型UPS 550VA/300W
	通信方式	4G型トングル/WIFI/LAN
スピーカー出力	5W+5W(8Ω) or 10W+10W(8Ω)	
設置	4点足単管留め(別途図面参照)	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	200W~700W 気温、明るさによる	
周囲条件	使用温度範囲	-10~35℃
	使用湿度範囲	20~80%(結露なきこと)
防水防塵	IP55以上	
外形寸法(突起部を除く)	幅約1500×奥行200×高さ約1130(mm)	
本体重量	約120kg	

仕様は予告なく変更される場合があります。

■標準コンテンツ

インターネット環境から、現場でお使いの図面や配置図を登録したり、無料コンテンツの種類をや順番を自由に選べます！



他にも、
ヒヤリハット、KY活動
など現場系コンテンツ
が多数あります。

本システムは、クエスト株式会社によるJITANシステムにより構成されています。

■標準同梱物 (朝礼看板用)

差し棒/エアマウス/外付け制御BOX/単管クランプ×2/鍵
取扱説明書/ケーブル類/ほか

■社外オプション

AppleTV画面連携/遠隔電源管理システム/WEBカメラ連動/簡易気象計/
振動騒音計表示/など

株式会社 **アクティオ**

御用命は

株式会社アクティオ プラザ事業部
東京都中央区日本橋3-12-2
朝日ビルディング8階
TEL 03-6854-2020
FAX 03-6854-2024

レンタルします！

NETIS 登録番号 KT-170083-VE

タッチパネル

PC/通信SIM標準

無料コンテンツ

防水対応

AKT/O

アクトイオ

近隣デジタルサイネージ

建設現場向けデジタル地域交流看板 に最適なオールインワン設計です。

画面を見れば風向・風速・温湿度が一目で確認できます。


AC電源100V接続すれば、無線でどこからでも*画面の情報操作可能。

簡易気象計測装置オプション



追加オプション機器

簡易気象計

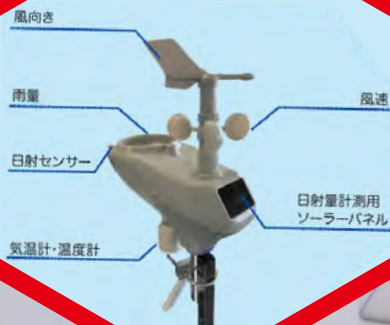

環境気象表示は、別途簡易気象計システムオプションが必要です。

工事の告知はもちろん、現場の気象情報を発信します！

見て、分かってもらえる コンテンツとして工夫しています。



見てもらえる、使ってもらえる 工夫のあるコンテンツも多数標準装備。




*管理PCにインターネット通信環境が必要です。 画像はすべてイメージであり実物と異なる場合があります。

■取付イメージ 単管例

脚付き筐体で単管取付がカンタン！

サイネージモニタ本体

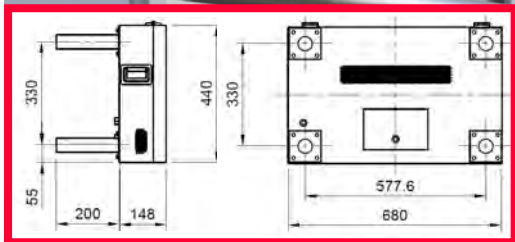

外付け制御BOX (PC-BOX)



意匠第 1612513号 建設現場を囲うパネルに単管パイプによるディスプレイ装置嵌め込み利用は、クエスト株式会社により意匠登録されています。

■屋外用24インチ主要スペック

品名	24インチ屋外タッチパネル
設置方向	横置き
液晶パネル	24v液晶パネル
最大解像度	1920X1080 (ドット)
輝度	1200~1500 (cd/m ²)
表示画面サイズ	527 x 296.45 (mm)
保護ガラス	厚さ 約5mm 反射防止強化ガラス
タッチ	2点タッチ
外部出力	スピーカー-3.5φ、USB (内部使用)
Audio	5W+5W (8Ω)
OS	Windows10Iot
電源	AC100V (アース付き3ピンコネクタ)
消費電力	50W 気温、明るさによる
防水	IP55以上
寸法	680W X 440H X 148D (mm)
本体重量	約30kg

■標準同梱物

外付け制御BOX/単管クランプ x 2/
鍵/取扱説明書/ケーブル類/ほか

- ・インターネットに接続したPC等から、デジタルサイネージを設定します。
 - ・コンテンツは、インターネットに接続したPC等から、お申し込み時にお渡しするID・パスワードを使って、ご自由にご選択してお使いください。
 - ・週間作業予定の入力や、簡易気象計の警報メール設定、ログ管理を行います。
 - ・表示設定した画面は、事務所に居ながらにして、設定パソコン上でも確認することができます。
- ※はなれた事務所から簡易気象計の数値ほかサイネージ画面の表示が可能です。

仕様は予告なく変更される場合があります。

■簡易気象計主要機能

簡易気象計表示は別途計測機器オプションが必要です。

直感的に伝える工夫

風速風向によって吹き流し(風速旗)の角度や、方位針が変わります。
温度や湿度によってアイコンの顔が変わります。

数字の目安を伝える工夫

降雨量、風速、暑さ指数の説明画面を表示させられます。
閾値を超えると登録したアドレスにメールを送付できます。
通知機能をご利用される場合は取扱店またはメーカーまで
お問合せください。

通知が送られる閾値

雨量1時間あたりの雨量が50mm以上
10分間の平均風速が10m以上
その他、気温・湿度・暑さ指数は任意で設定が可能です。

ログ管理ができます。

CSVにて記録します。翌日サーバーへ自動保存します。

■社外オプション

AppleTV画面連携/遠隔電源管理システム/振動騒音計表示/など

※騒音振動計オプションと併用可能です。
※24インチ以外の機種でも対応可能です。

株式会社 **アクティオ**

御用命は

株式会社アクティオ プラザ事業部
東京都中央区日本橋3-12-2
朝日ビルディング8階
TEL 03-6854-2020
FAX 03-6854-2024

レンタルします！

NETIS 登録番号 KT-170083-VE

タッチパネル

カメラ監視付き

週間作業予定

騒音振動日報管理

近隣デジタルサイネージ

AKT/O

アクティオ

工事現場のDX化を推進する多機能情報表示板
画面を見れば騒音振動計測情報が一目で確認できます。

AC電源100V接続すれば、無線でどこからでも*画面の情報の確認が可能。

騒音振動計測装置オプション



接続できる測定器

NL-42 普通騒音計



VM-55 振動レベル計



よく使われるコンテンツ



32インチサイネージの使用例画像。
他のサイズでも使用可能です。
お問合せ下さい！

周辺住民の方への的確なアピールができるシステムです。
騒音計と振動計をご用意ください。自動で計測・表示・蓄積致します。
告知したい動画・静止画をご用意ください。スケジュールに沿って自動表示致します。

■システム使用機材



接続できる測定機器

防水対策


近隣デジタルサイネージ

測定機器を、防水対策とデータ取得設定等を行い、デジタルサイネージと連携させたシステムです。

※サイネージに騒音振動計接続の場合は必ず弊社での設定が必要です。(有償)

■騒音振動日報管理

計測結果を期日指定で自動生成した例

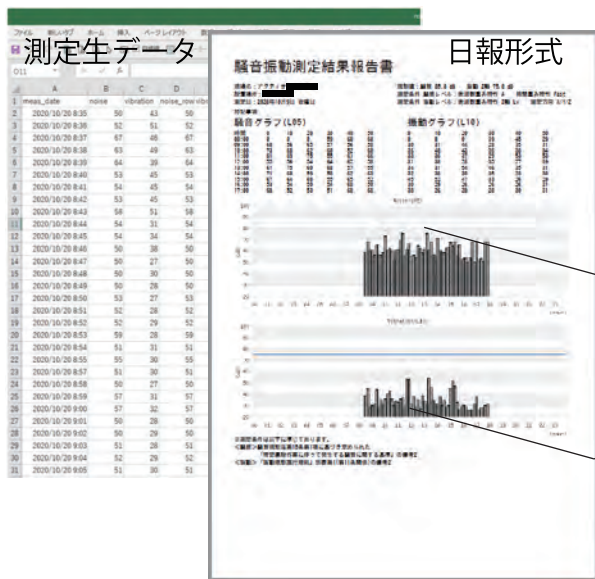

A4のPDFデータとして自動生成され、操作パソコンへファイルとしてダウンロードすることができます。

ご契約期間中は、過去にさかのぼって蓄積データの確認・出力が可能となります。

騒音データ

データの取得時間は、画面表示している時間帯と同一になります。表を見ると、あらかじめ設定したしきい値を超えていない事がわかります。

振動データ

データの取得時間は、画面表示している時間帯と同一になります。表を見ると、あらかじめ設定したしきい値を超えていない事がわかります。

■遠隔制御機能



- ・インターネットに接続したPC等から、デジタルサイネージを設定します。
 - ・週間作業予定の入力や、騒音振動計の警報メール設定、ログ管理、日報出力処理を行います。
 - ・表示設定した画面は、事務所に居ながらにして、設定パソコン上でも確認することができます。
- ※はなれた事務所から騒音振動計の数値表示が可能です。

■標準コンテンツ例



コンテンツは、インターネットに接続したPC等から、お申し込み時にお渡しするID・パスワードを使って、ご自由に選んでお使いください。

株式会社アクティオ

御用命は

株式会社アクティオ プラザ事業部
 東京都中央区日本橋3-12-2
 朝日ビルディング8階
 TEL 03-6854-2020
 FAX 03-6854-2024

レンタルします

タッチパネル

オールインワン

半日設営対応

防水仕様

AKT/O

アクティオ

街頭デジタルサイネージ

情報共有の為の告知・周知・認知手段に最適




告知したい動画・静止画をご用意ください。
スケジュールに沿って自動表示致します。
他システムとの連携が可能です。お問合せください。

・使用している画像はすべてイメージです。


■外観イメージ図

告知用に60インチ、案内用に32インチを配置した例

外観図

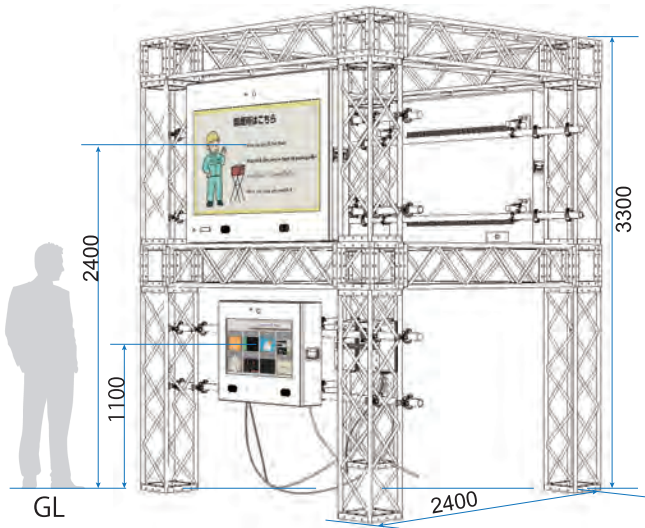


- ・タッチ操作は密とならない2m以上の対面操作
- ・この図の他、制御用PC-BOXをシステム内に配置いたします。
- ・60インチ屋外用モニターX4台、42インチ屋外用モニターX2台を配置した例です。
- ・このほか、屋外用モニターラインナップとして、52インチ、37インチ、24インチサイズを取り揃えております。
- ・高さ・幅・奥行については、他サイズに変更することができます。
- ・追加で、外装の装飾等も承ります。

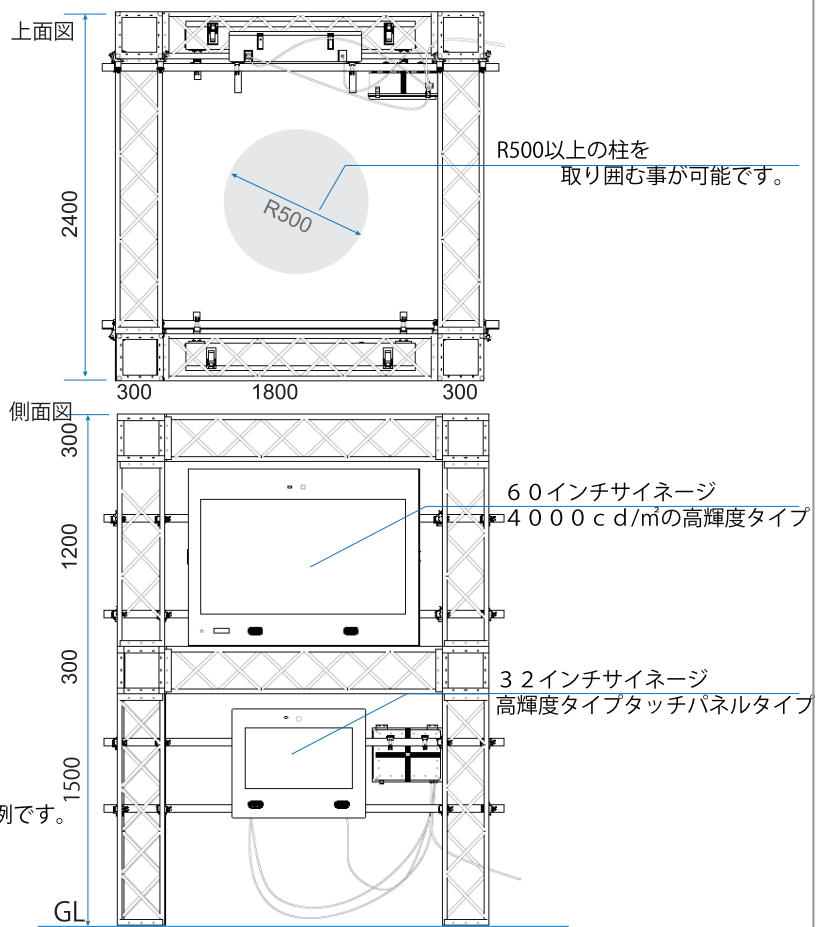

■サイネージシステム例

告知画面表示イメージ

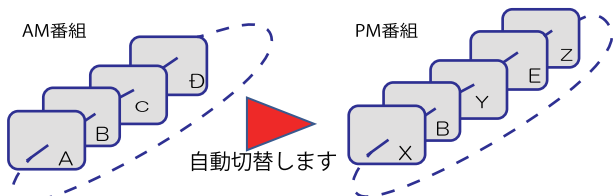

A~D、X~Z は お客様に準備頂いた静止画または動画コンテンツ

- ・日にち、曜日、時間帯ごとに表示するコンテンツの設定ができます。
- ・動画や静止画が順番に切り替わる形で表示されます。
- ・画面の切り替えタイミングは個別設定が可能です。
- ・上記以外のご利用については別途ご相談をお願いします。
- ・詳細はお問合せください。
- ・コンテンツ形式
告知用 JPG/mp4/wmv/他
ビットレート等こちらで調整させていただく場合があります。
プロフィール等、詳細はお問合せください。

タッチ画面イメージ



事前にお打ち合わせ、情報を頂き設定した上で出荷します。上記以外のご利用についても、個別にお受けいたします。詳細はお問合せください。

- ・コンテンツ形式
案内用 JPG/BMP/mp4/wmv/他
コンテンツ素材をご提供いただきます。
当方でタッチシステム用テンプレートを使って専用形式に変換、レンタル期間中運用いたします。

- ・1920X1080ドットのモニターを使用しており、表示比率は16:9がベースになっています。
- ・モニターは、屋外使用のため、赤外線、紫外線対策のフィルタを貼付しております。この為、画面表示の色味が視認角度等により想定と異なって見えてしまうことがあります。
- ・設置時にハンドリフト、ハンドフォークリフト等を使用します。搬入設置に関し事前の現地調査によっては設置できない事があります。
- ・使用している映像/画像はすべてイメージです。
- ・詳しくは弊社営業担当者にお問合せください。

株式会社アクティオ

御用命は

株式会社アクティオ プラザ事業部
東京都中央区日本橋3-12-2
朝日ビルディング8階
TEL 03-6854-2020
FAX 03-6854-2024