

2023年

1月

# 新商品・ おすすめ商品

AKTIO

アクティオ

NEW



## 環境表示計 きんりんくん2

騒音対策

■ コンセントに挿すだけで測定を開始し、10分毎に騒音・振動を記録。専用アプリで日報・月報データの作成も可能です。

■ 振動1軸(Z:縦軸)のみ測定。機能を最低限に絞った、シンプルかつスマートな環境表示計です。

商品コード	R2A 00008 001		
型式	きんりんくん2		
表示範囲 (dB)	騒音: 30 ~ 99、振動: 30 ~ 90		
警報	設定値以上にて警告灯点滅		
使用温度・湿度範囲	0 ~ 45℃ 90%以下 (結露無きこと) 収納ボックス内部の温度湿度範囲		
電源 (V)	AC100 50/60Hz ±10%		
寸法 (L×W×H) (mm)	約 308×160×630		
質量 (kg)	約 10 (ブラケット付き)		

おすすめ



## 静音発電機

騒音対策

■ 図書館内の音とほぼ同程度の低騒音43/47dB(50/60Hz)を実現。

■ スライド式サイドドア、開閉しやすいフロントパネル等、メンテナンスが容易です。

商品コード	AAE 025BA 001		出力 (kVA)	11.5/14.4	
メーカー	デンヨー		電圧 (V)	100/200 110/220	
周波数 (Hz)	50/60		電流 (A)	57.7×2/57.7/65.2×2/65.6	
燃料	軽油		全長 L (mm)	1,750	
燃料タンク容量 (L)	80		全幅 W (mm)	1,000	
三相4線式 200V級	出力 (kVA)	20/25	全高 H (mm)	1,220	
	電圧 (V)	200/220	乾燥質量 [整備質量] (kg)	920[1,010]	
	電流 (A)	57.7/65.6	騒音値 [dB(A)]	43/47	

◎三相4線式400V級でも使用可能です。

※仕様内に/がある場合は、左が50Hz 右が60Hzの値です。

おすすめ



## 超低騒音油圧ブレーカー

騒音対策

■ 音圧レベルで30%、騒音レベルで約11dB(A)の騒音値が低減できます。

商品コード	MCA 07001		MCA 10001		MCA 20001	
クラス (m)	0.07		0.1		0.2	
型式	Fx25 SS-BOX	Fx25α SS-BOX	Fx35 SS-BOX	Fx35α SS-BOX	Fx45 SS-BOX	Fx45α SS-BOX
打撃数 (bpm)	600 ~ 1,500		600 ~ 1,300		600 ~ 1,100	
全長 L (チゼル付) (mm)	972	1,019	1,073	1,123	1,184	1,232
質量 (チゼル付) (kg)	126		168		218	

商品コード	MCA 25001	MCA 45001	MCA 70001	MCA A2001	MCA A6001
クラス (m)	0.25	0.45	0.7	1.2	1.6
型式	Fxj95 SS-BOX	Fxj125 SS-BOX	Fxj225 SS-BOX	Fxj375 SS-BOX	Fxj475 SS-BOX
打撃数 (bpm)	400 ~ 800	400 ~ 650	350 ~ 550	170 ~ 260	250 ~ 350
全長 L (チゼル付) (mm)	1,659	2,011	2,456	2,767	2,953
質量 (チゼル付) (kg)	550	845	1,660	2,635	3,410

※バックホー本体(ベースマシン)に油圧配管・共用配管が必要です。

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>


レンタルします！

現場の騒音・振動を数値で表示

# 環境表示計 きんりんくん 2

AKT/O

アクティオ




- 電源に挿すだけで測定開始 (AC100V×1か所)
- 視認しやすい**大型 LED 搭載**
- **10分毎**に騒音・振動を記録
- 振動は**1軸 (Z:縦軸)**のみ測定
- 機能を絞った**シンプル設計** (外部出力機能なし)


## 専用アプリで日報・月報データをかんたん管理



パソコン管理画面

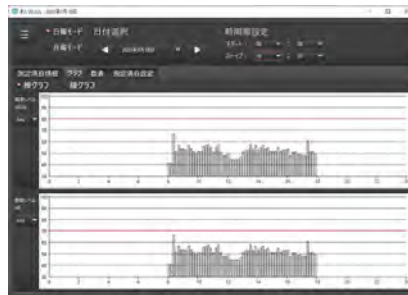

日報データ画面

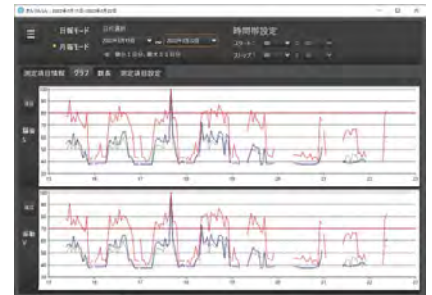

月報データ画面

商品コード	R2A 00008 001
型式	きんりんくん 2
メーカー	アコー
表示範囲 (dB)	騒音: 30 ~ 99 振動: 30 ~ 90
測定項目	騒音: LAeq、LMax、L05 振動: Leq、Lmax、Lmin、LX
記録	10分毎の騒音、振動演算値を1枚のSDカードに記録 (連続記録可能日数31日) アプリケーションソフトでデータ表示、印刷可能
LED表示 (dB)	騒音レベル、振動レベルの各瞬時値レベル 表示範囲: 30 ~ 99
警報	設定値以上にて警告灯点滅
防水性	IPX7 (振動ピックアップ)
使用温度・湿度範囲	0 ~ +45°C 90%以下 (結露無きこと) 収納ボックス内部の温度湿度範囲
電源	AC100V 50/60Hz ±10%
寸法 (L×W×H) (mm)	約 308×160×630 ※取付金具含む
質量 (kg)	約 10 (ブラケット付き)

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします!

深夜の工事やイベント用電源など、さまざまなシーンで活躍!

# 静音発電機

AKT/O

アクティオ

## 抜群の低騒音 43/47dBを実現。

(50/60Hz、図書館内の音とほぼ同程度)

\*音圧レベル無負荷時7m四方向平均値

スライド式サイドドア、  
開閉しやすいフロントパネル等、  
新構造を採用しており  
メンテナンスが容易。

3電源仕様標準装備。



商品コード	AAE 025BA 001	
メーカー	デンヨー	
型式	DCA-25MZ	
周波数(Hz)	50/60	
三相4線式 200V級	出力 (kVA)	20/25
	電圧 (V)	200/220
	電流 (A)	57.7/65.6
三相4線式 400V級	出力 (kVA)	20/25
	電圧 (V)	400/440
	電流 (A)	28.9/32.8

単相3線式 100V/ 200V級	出力 (kVA)	11.5/14.4
	電圧 (V)	100/200/110/220
	電流 (A)	57.7×2/57.7/ 65.2×2/65.6
単相 補助出力	出力*1 (kVA)	3/3.3
	電圧 (V)	100/110
	コンセント (kVA×個)	1.5×6/1.65×6
力率	三相:0.8/単相:1.0	
燃料	軽油	
燃料タンク容量 (L)	80	

寸法	全長L (mm)	1,750
	全幅W (mm)	1,000
	全高H (mm)	1,220
乾燥質量[整備質量] (kg)	920[1,010]	
騒音値	dB(A)	43 / 47

※仕様内に/がある場合は、左が50Hz、  
右が60Hzの値となります。

\*1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

騒音と振動が大幅に低減！

# 超低騒音油圧ブレーカー

AKT/O

アクティオ



音圧レベルで**30%**、  
騒音レベルで**約11dB(A)**  
の**騒音値が低減可能**

ブレーカー本体から発生する振動を低減し、  
オペレータの疲労蓄積を大幅に軽減！

アーム部先端付近:70~90%まで低減  
オペレータシート部:50~67%まで低減

商品コード	MCA 07001		MCA 10001		MCA 20001	
クラス (m)	0.07		0.1		0.2	
型式	Fx25 SS-BOX	Fx25α SS-BOX	Fx35 SS-BOX	Fx35α SS-BOX	Fx45 SS-BOX	Fx45α SS-BOX
打撃数 (bpm)	600 ~ 1,500		600 ~ 1,300		600 ~ 1,100	
作動油圧 (MPa (kgf / m <sup>2</sup> ))	10~14{100~140}		12~16{122~163}			
必要油量 (L/min)	18 ~ 32	18 ~ 35	24 ~ 42	24 ~ 52	30 ~ 56	30 ~ 60
全長L(チゼル付) (mm)	972	1,019	1,073	1,123	1,184	1,232
質量(チゼル付) (kg)	126		168		218	

商品コード	MCA 25001	MCA 45001	MCA 70001	MCA A2001	MCA A6001
クラス (m)	0.25	0.45	0.7	1.2	1.6
型式	Fxj95 SS-BOX	Fxj125 SS-BOX	Fxj225 SS-BOX	Fxj375 SS-BOX	Fxj475 SS-BOX
打撃数 (bpm)	400 ~ 800	400 ~ 650	350 ~ 550	300 ~ 450	250 ~ 350
作動油圧 (MPa (kgf / m <sup>2</sup> ))	12~15{122~153}		16~18{163~184}		
必要油量 (L/min)	45 ~ 90	70 ~ 120	125 ~ 190	170 ~ 260	200 ~ 300
全長L(チゼル付) (mm)	1,659	2,011	2,456	2,767	2,953
質量(チゼル付) (kg)	550	845	1,660	2,635	3,410

※バックホー本体（ベースマシン）に油圧配管・共用配管が必要です。

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

