

2024年

9月

新商品・ おすすめ商品

A K T / O

アクティオ

NEW



吸排水掃除機100

建築・土木工事向け

- 水やゴミを吸引しながら排水ができるため、水捨ての手間がなく、現場を止めずに掃除が可能。便利な100V電源です。
- 建築現場での雨天後のたまり水の排出や、土木現場でコンクリートカッター使用時の冷却水の回収・排出に役立ちます。

商品コード	JCY 11001 001	電源ケーブル (m)	10 (延長コード禁止)
型式	TVC-SA	プロアモータ (kW)	1.1
周波数 (Hz)	50/60	排水ポンプ (kW)	0.4 (残水ポンプ USK-40J)
吸引風量 (m ³ /min)	最大 2.9	寸法 (L×W×H) (mm)	750×705×1,390
排水能力 (L/min)	最大 100	タンク容量 (L)	60
真空度性能 (kPa)	最大 32.0	乾燥質量 (kg)	60

おすすめ



発電機自動運転盤

災害対策・バックアップ電源向け

- アクティオオリジナル商品。停電を検知すると、自動で発電機を運転・停止します。
- 水位計と排水ポンプを組み合わせた場合、急な雨で現場の水位が上がると、発電機が自動始動し、ポンプも連動して排水を行い、機械の水没や作業所の浸水被害を防ぎます。

商品コード	K5D 00000	K5D 10000	K5D 40000	K5D A0000
制御盤仕様	屋外壁掛け型		屋外自立型	
電源切替機容量 (A)	別途見積	3P100A ※200V専用機	3P400A ※200V/400V兼用機	3P1000A ※200V/400V兼用機
対象発電機 (kVA)	全て	13~45	60~150	220以上
寸法 (L×W×H) (mm)	600×250×930	700×250×1,530	800×500×2,120	1,000×500×2,150
質量 (kg)	65	95	240	320

おすすめ



トイレカー

災害時・道路工事向け

- 設置・撤収が簡単な自走式仮設トイレです。自走式のため、水源の場所まで乗って行き、直接水道ホースから簡単に給水が可能です。
- 内装は広く清潔なため、着替えも可能な空間となっており、手洗い場も完備しています。

商品コード	SNA 03300 001	給水タンク (L)	100
乗車定員 (人)	2	便槽タンク (L)	280
ベース車 燃料	ガソリン	寸法 外寸 (L×W×H) (mm)	3,650×1,670×2,750
燃料タンク容量 (L)	40	室内高さ (mm)	1,780

2024年 水中ポンプ・ワッシャー・クリーナー
販売キャンペーン実施中！

2024年12月31日まで！

詳しくは
こちらからチラシを
チェック！



株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>


レンタルします！

吸水しながら排水可能

吸排水掃除機 100

AKT/O

アクティオ

建築現場での雨天後のたまり水の排出や、
土木現場でコンクリートカッター使用時の冷却水の回収・排出に！



便利な 100V 電源

水やゴミを吸引しながら排水できるため、
水捨てるの手間がなく、現場を止めずに
掃除可能



<付属品>

- ・床ブラシノズル(1本) ・隙間ノズル(1本) ・インテークチューブ(1本)
 - ・吸込ホース(38A×2m) ・ホースバンド(38A×2個) ・1次側電源ケーブル(10m)
- ※排水ホースは販売となります

●モータ保護のため連続運転可能時間は15分です(保護装置が作動します)。

商品コード	JCY 11001 001	フロアモータ (kW)	1.1
型式	TVC-SA	排水ポンプ (kW)	0.4 (残水ポンプ USK-40J)
周波数 (Hz)	50/60	全長 L (mm)	750
吸引風量 (m ³ /min)	最大 2.9	寸法 全幅 W (mm)	705
排水能力 (L/min)	最大 100	全高 H (mm)	1,390
真空度性能 (kPa)	最大 32.0	タンク容量 (L)	60
電源 (V)	単相 100 *	乾燥質量 (kg)	60
電源ケーブル (m)	10 (延長コード禁止)	騒音値 [dB(A)]	90

※交流100V、20A以上のコンセントを使用し、ブレーカーを単独で使用してください。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします!

AKT/O

アクティオ

発電機自動運転盤

停電時バックアップ電源の一貫した総合機器レンタルはアクティオへ

停電時に非常用電源を自動供給。アクティオオリジナルの自動運転盤を使用する事により無人の対応が可能!

- 停電から給電まで約40秒
(10~1,000kVAまで)
- 送電を停めない発電機交互運転が可能!
- お客様の仕様に合わせた機械をご提供させていただきます。



- 発電機の自動並列運転装置により
1,000kVA以上の容量に対応
- キュービクルと併用して高圧電源にも対応
- エンジンコンプレッサーにも対応

仕様に合わせた自動運転盤




- SN-0
(切替器無し、壁架け型)
停電信号による外部検知タイプ




- SN-100、400、1000
(切替器内蔵、自立型)
動力線無電圧検知タイプ

システム構成①

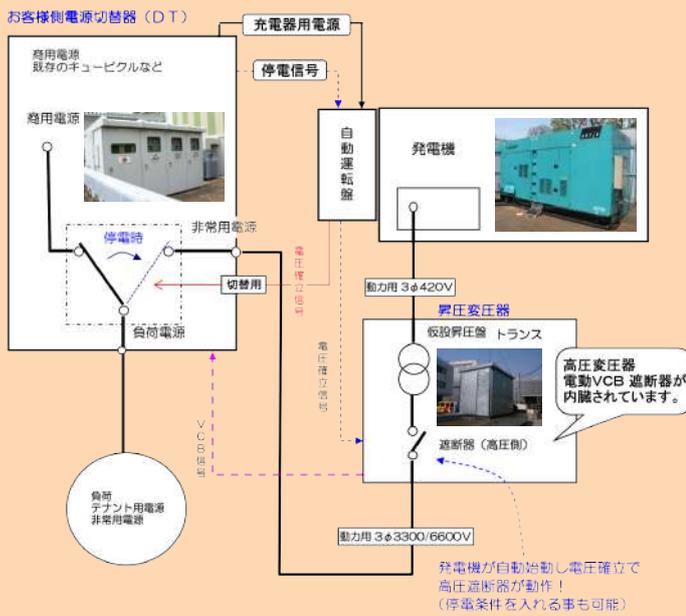

システム構成②

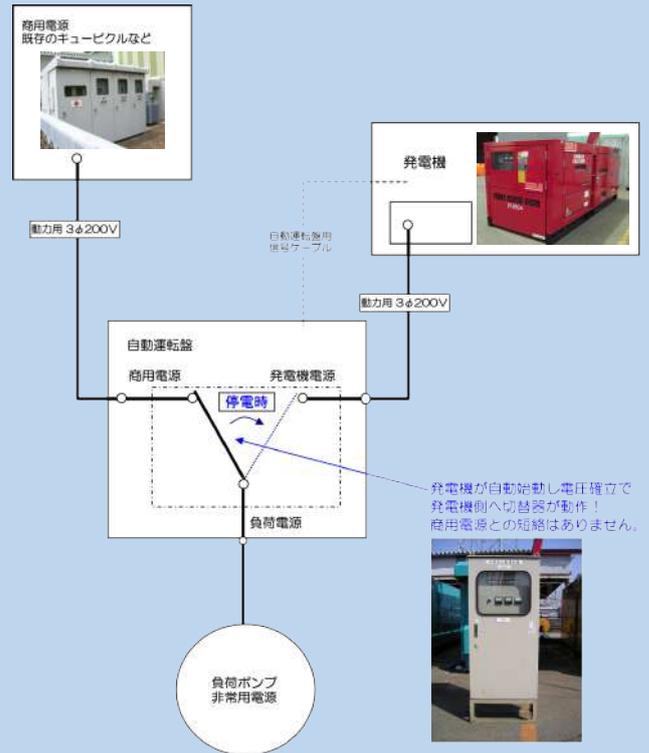

発電機の複数台制御も1面で可能です!(発電機状態を一括監視)

- 特定の時間だけ運転したい場合も自動運転が可能です!
- 24時間タイマーを使用した運転・停止ができます!

一例…… 8:00 運転 18:00 停止

商品コード	K5D 00000	K5D 10000	K5D 40000	K5D A0000
型式	SN-0	SN-100	SN-400	SN-1000
制御盤仕様	屋外壁掛け型		屋外自立型	
電源切替機容量 (A)	別途見積	3P100※1	3P400※2	3P1,000※2
対象発電機 (kVA)	全て	13~45	60~150	220以上
全長 L (mm)	600	700	800	1,000
寸法 全幅 W (mm)	250	250	500	500
寸法 全高 H (mm)	930	1,530	2,120	2,150
質量 (kg)	65	95	240	320

※1:200V専用機 ※2:200V/400V兼用機

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします!

仮設トイレの不便さを解決!

トイレカー

AKT/O

アクティオ

まるで住宅のトイレのように広くて清潔
これまでの概念を覆す自走式仮設トイレ



トイレカーの4大メリット

1 設置が簡単

従来の仮設トイレでは、3つの設備(大便器・小便器・手洗い場)を一度に移動させることは困難で、手間とコストが掛かっていたが、トイレカーなら設置・撤収が簡単。

3 トイレらしくない外観

キャンピングカーや移動販売車のようなデザインで、どこに駐車して使ってもらっても利用者のプライバシーを保護。


2 移動がラク

自走式なので好きな場所へ設置可能。移動に必要な人員はドライバーのみ。人件費も費用もほとんど必要なし。

4 水の補給と汚物処理が容易

自走式のため水源の場所まで乗って行き、直接水道からホースで簡単に給水することが可能。また、「8ナンバー糞尿車」として登録されているため、し尿処理施設へそのまま乗り入れも可能。

レイアウト

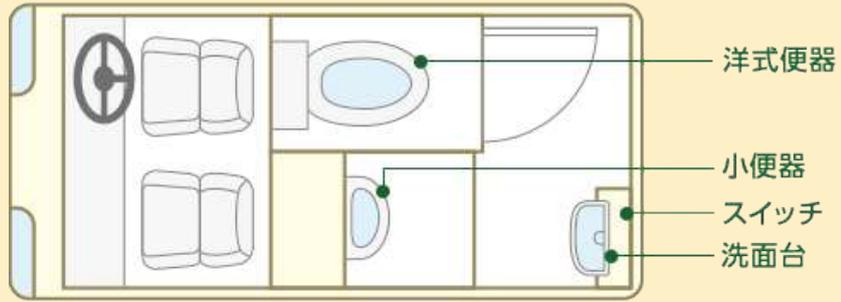

設備／内装

着替えも可能な広くて清潔な空間



個室洋式便座

小さな子どもやご高齢の方にやさしい洋式便座を採用。



小便器

小便器を設置することで使用回転率が向上。小便器上には、かばんを置ける柵あり。



手洗い場

衛生面をサポート。別途に借りずに済むので経費の削減にも。



照明

夜間の使用やトンネル内での使用の際にサブバッテリーの電力にて点灯が可能。

設備／外装

貯水タンク100L、便槽タンク280Lの大容量を実現



給水タンク

便器水洗用と手洗い用水としての100Lを貯水。便器からの汚水はバルブで完全に遮断でき衛生的。



汚物タンク

便槽容量は一般的な車載トイレの2倍以上。バキュームカーのホースを差し込みやすく、汲み取りが簡単。



排出口

溜まった汚物は排出口からシャッターバルブ式で排出が可能。

※バキュームカーの要素を満たす排水ホース付



換気扇(室内用)

天井部に大型吸排気式換気扇を装備。サブバッテリーの動力で、稼働中は常にファンを回せる。

商品コード		SNA 03300 001
給水タンク	(L)	100
便槽タンク	(L)	280
乗車定員	(人)	2
ベース車	燃料	ガソリン
	燃料タンク容量	(L) 40
寸法	外寸 (L×W×H)	(mm) 3,650×1,670×2,750
	室内高さ	(mm) 1,780

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

