

2024年
12月

新商品・ おすすめ商品

AKTIO

アクティオ

NEW



電動バックホー

造成工事・環境対策向け

NETIS登録番号 KT-220165-A

- 環境に配慮したリチウムイオンバッテリー搭載のバックホーです。
- 低振動・低騒音で、排気ガスが出ないため、環境に優しい商品です。
- ディーゼルエンジンタイプと変わらないパワーで、1回の充電で最大8時間まで稼働可能です。

商品コード	VFA 070EB 001	全長 L (mm)	4,050 *
呼称 (m ³)	0.07	寸法 全幅 W (mm)	980 ~ 1,300
メーカー	竹内製作所	全高 H (mm)	2,280
型式	TB20e	質量 (kg)	1,855
騒音値 [dB (A)]	78	※ブレード後方時	

おすすめ



電動ドライコンプレッサ

騒音・環境対策向け

- モーター駆動のため、住宅街、夜間作業、トンネル工事など、騒音や排気ガスの気になる現場で活躍します。防雨構造で、屋外での使用も可能です。

商品コード	BA7 015AA	BA7 022AA	BA7 037AA	BA7 075AA
呼称 (定格出力) (kW)	15	22	37	75
吐出空気量 (m ³ /min)	2.65	4.1	6.9	13.9
電圧 (V)	200/200-220			
騒音値* [dB (A)]	59		60	61
寸法 (L×W×H) (mm)	1,320×700×1,310	1,900×910×1,250	2,110×1,030×1,380	2,590×1,250×1,690
乾燥質量 (kg)	485	850	1,195	1,900

*騒音値は正面（操作側）機側 1.5m、高さ 1.0m、全負荷運転時、無響音室条件に換算した値です。
設置環境（周囲の反響の影響等）により、実際の搬付状態では表示値より大きくなります。また、容量制御運転時には変動します。

おすすめ



電動ランマー

環境対策向け

NETIS登録番号 KT-210039-VE

- スイッチー押して、運転・停止が可能です。
- 防振ハンドルの採用により、手元の振動を抑えます。

商品コード	GA1 06001 001	打撃板 寸法 (mm)	340×265
呼称 (kg)	60	打撃板ストローク (mm)	30 ~ 70
メーカー	三笠産業	打撃力 (kN)	8.8 ~ 10.8
型式	MT-e55	寸法 (L×W×H) (mm)	715×350×1,040
打撃数 (Hz)	11.4	質量 (kg)	75 ※バッテリー搭載時

おすすめ



電動プレート

環境対策向け

NETIS登録番号 KT-210039-VE

- スイッチー押して、運転・停止が可能です。
- 堅牢な転圧盤二重構造とフルカバー方式のベルトカバーで耐久性を向上しています。

商品コード	GB1 06024 001	打撃板 寸法 (mm)	510×350
呼称 (kg)	60	遠心力 (kN)	10.1
メーカー	三笠産業	寸法 (L×W×H) (mm)	910×350×805
型式	MVC-e60	質量 (kg)	77 ※バッテリー搭載時
打撃数 (Hz)	93		

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

NETIS 登録番号 KT-220165-A

カーボンニュートラル対応機

電動バックホー

AKT/O

アクティオ



環境に配慮した設計

リチウムイオン電池式のため、排気ガスが出ない
従来機に比べ、低振動・低騒音のため環境に優しい
CO₂61%削減可能（メーカー公表値）



従来機と変わらぬ操作性

ディーゼルエンジンタイプのバックホーと変わらない
パワーと1回の充電で最大8時間まで稼働可能



充電装置

	外置充電器(400V)	外置充電器(480V)	車載充電器
相数	三相	三相	単相
入力線間電圧 (V)	340~460	408~552	95~265
最大入力線電流 (A)	18.4	16	16
周波数 (Hz)		50/60	

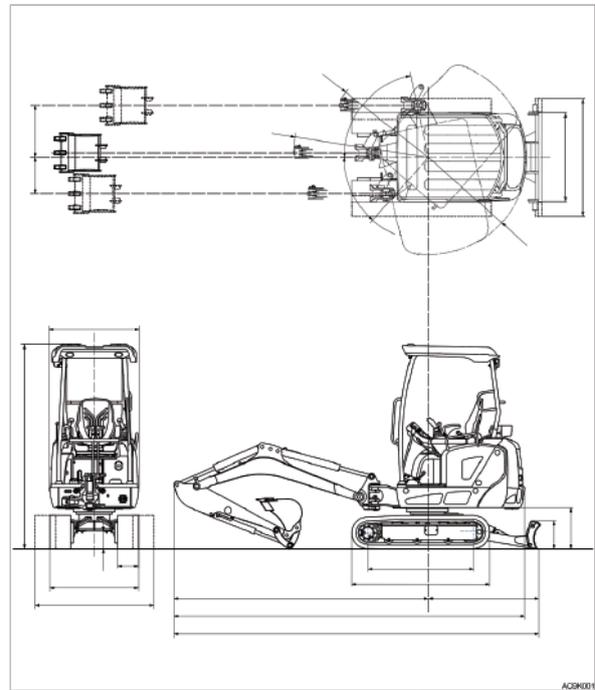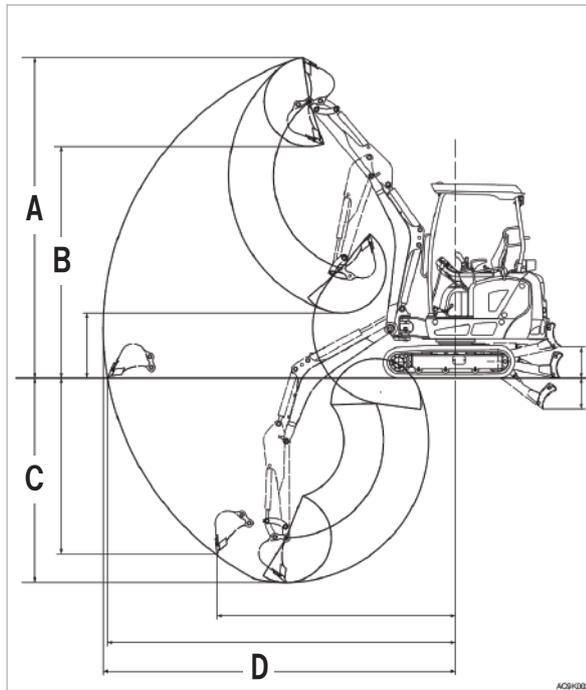

商品コード		VFA 070EB 001		
呼称	(m ³)	0.07		
新 JIS 表示	(m ³)	0.049		
メーカー		竹内製作所		
型式		TB20e		
クローラシュー		ゴムシュー		
走行速度	(km/h)	2.1~4.0		
接地圧	(kPa {kgf/cm ² })	32.1 {0.33}		
性能寸法	A : 最大掘削高	(mm)	3,740	
	B : 最大ダンプ高	(mm)	2,705	
	C : 最大掘削深さ	(mm)	2,390	
	D : 最大掘削半径	(mm)	4,090	
鉛蓄電池 容量	(V-A・h)	12-45		
リチウムイオンバッテリー 容量	(kWh)	24.7		
バッテリー充電時間 ^{※1}	外置充電器	0% ~ 100%	(h)	約4 ^{※2}
		20% ~ 80%	(h)	約2 ^{※2}
	車載充電器	0% ~ 100%	(h)	約10 ^{※3}
		20% ~ 80%	(h)	約6 ^{※3}
バッテリー電圧	(V)	73		
質量 (機械質量)		(kg)	1,855	
	全長 L	(mm)	4,050 ※ブレード後方時の全長	
寸法	全幅 W	(mm)	980~1,300	
	全高 H	(mm)	2,280	
	騒音値	[dB (A)]	78	

※1 充電時間は充電器への入力電圧によって異なります

※2 入力電圧 400V、入力電流 16A での充電時間 (目安) です

※3 入力電圧 200V、入力電流 16A での充電時間 (目安) です

株式会社 アクティオ



<https://www.aktio.co.jp>

レンタルします！

モータ駆動による屋外設置型

電動ドライコンプレッサ

AKT/O

アクティオ



- **クリーンで静かな**
モータ駆動タイプ
- 防雨構造により、
屋外でも使用可能

- 住宅街、夜間作業、トンネル工事など**騒音や排ガスの気になる現場に**
- 圧縮空気中の水分を除去するドライヤーを**標準装備**

商品コード	BA7 015AA	BA7 022AA	BA7 037AA	BA7 075AA
呼称（定格出力） （kW）	15	22	37	75
メーカー	北越工業			
型式	SMS15ERD	SMS22RD	SMS37RD	SMS75RD
吐出空気量 （m ³ /min）	2.65	4.1	6.9	13.9
吐出圧力 （MPa {kgf/cm ² })	0.7 {7.1}			
コンプレッサ油量 （L）	9	11	20	42
エアコックサイズ・数量	25A	25A・1ヶ 20A・1ヶ	40A・1ヶ 20A・1ヶ	50A・1ヶ 20A・2ヶ
周波数 （Hz）	50/60			
電圧 （V）	200/200・220			
始動方式	直入		人-△	
騒音値* [dB (A)]	59		60	61
寸法（L×W×H） （mm）	1,320×700×1,310	1,900×910×1,250	2,110×1,030×1,380	2,590×1,250×1,690
乾燥質量 （kg）	485	850	1,195	1,900

※騒音値は正面（操作側）機側1.5m、高さ1.0m、全負荷運転時、無響音室条件に換算した値です。

設置環境（周囲の反響の影響等）により、実際の据付状態では表示値より大きくなります。また、容量制御運転時には変動します。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

NETIS 登録番号 KT-210039-VE

排ガスで空気を汚さない！ 電動ランマー

AKT/O

アクティオ

排気ガスを出さない**ゼロ・エミッション**に
対応した**電動パワーユニット**搭載のランマー



抜群の操作性



スイッチ一押しで、運転・停止が可能



振動を抑えることで操作性を向上して
安全性を確保し、電子部品も保護する
防振ハンドル

圧倒的な耐久性



モーター・ハーネス等を保護する
プロテクター・ファンガードを装備




高張力鋼のメタルシートを
プレス一体形成した耐摩耗性フート

力強い転圧



路盤状況や作業内容に応じて
選択可能な3段階スピード切替

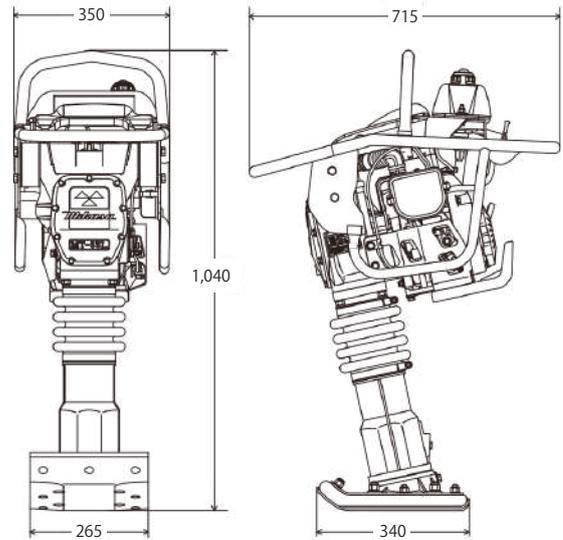

商品コード	GA1 06001 001	
呼称	(kg)	60
メーカー	三笠産業	
型式	MT-e55	
打撃数	(Hz)	11.4
打撃板の寸法	(mm)	340×265
打撃板ストローク	(mm)	30 ~ 70
打撃力	(kN)	8.8 ~ 10.8
原動機	メーカー	ホンダ
	型式	DC パワーユニット GXE2.0
	定格出力 (kW/min ⁻¹ {PS/rpm})	1.6/3,600 {2.2/3,600}
寸法	全長 L	(mm) 715
	全幅 W	(mm) 350
	全高 H	(mm) 1,040
質量	(kg)	75*

※バッテリー搭載時

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

NETIS 登録番号 KT-210039-VE

排ガスで空気を汚さない！ 電動プレート

AKT/O

アクティオ

排気ガスを出さない
ゼロ・エミッションに対応した
電動パワーユニット
搭載のプレート



圧倒的な耐久性



フルカバー方式のベルトカバー



堅牢な転圧盤二重構造

舗装パッチング作業などで、最も摩耗する
転圧盤後部を二重構造にして、耐久性を向上

機能を追求した装備



一点吊りフックを標準装備
積み込み、積み降ろしの作業が楽にできる




回転式移動車を標準装備
移動もラクラク

抜群の操作性



スイッチ一押しで、運転・停止が可能

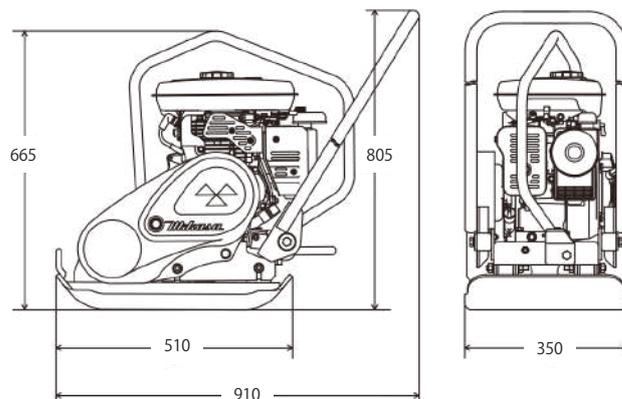

商品コード	GB1 06024 001		
呼称	(kg)	60	
メーカー	三笠産業		
型式	MVC-e60		
打撃数	(Hz)	93	
打撃板の寸法	(mm)	510×350	
遠心力	(kN)	10.1	
最大速度	(m/min)	25	
最大作業勾配	(%/度)	35/20	
原動機	メーカー	ホンダ	
	型式	DC パワーユニット GXE2.0	
	定格出力 (kW/min ⁻¹ {PS/rpm})	1.6/3,600 {2.2/3,600}	
寸法	全長 L	(mm)	910
	全幅 W	(mm)	350
	全高 H	(mm)	805
質量	(kg)	77*	

※バッテリー搭載時

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

