



汎用機器

掃除機

掃除機 湿式・手押し	212
ハンディフロア	212
搭乗式掃除機	212
フロアポリッシャー	213
床材剥がし機	213
床研磨機	213

工具類

電気・振動ドリル	213
ハンマードリル	214
電動ブレーカー	214
コアドリル	214
マグネットドリル	215
ハンドオーガー	215
電動インパクトレンチ	216
コードレスインパクトレンチ	216
シャーレンチ	216
高速カッター	217
ハンドカッター	217
チェンソー	217
丸ノコ	217
集塵カッター	218
セーバソー	218
ジグソー	218
ベビークラッシャー	218
草刈機	219
標準タイプ	219
搭乗タイプ	219
ラジコンタイプ	219
サンダー (ディスクグラインダ)	220
集塵サンダー	220
コンクリートカンナ	220

鉄筋加工機

ハンディ鉄筋カッター	221
ハンディ鉄筋押し曲げ機	221
鉄筋修正機	221
定置式鉄筋押し曲げ機	222

油圧工具

油圧ハンドブレーカー	222
油圧チップングハンマー	222
油圧ユニット	222
油圧杭打機	222

プラグ・コネクタボディの種類

防水プラグ・防水コネクタボディ	223
-----------------	-----

バッテリー工具

充電式バッテリー工具各種	224
--------------	-----

水中ポンプ
水処理機械発電・溶接
照明機器コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業道路・整地
保安・鉄道レンタカー
車両機械高所作業車
作業定場・建築機器荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器基礎
地盤改良機シールド
推進機械特定現場
仕様

資 料

掃除機 湿式・手押し

JC2 10000 (407)



JC2 10000 (NT351AP)



JC5 00000



商品コード	JC2 10000		JC5 00000	
代表管理番号	-		00506	
呼称	湿式		手押し	
メーカー	マキタ		ケルヒャー	エクセン
型式	407	490	NT351AP	ES-2RA
周波数 (Hz)	50/60兼用		-	
電圧 (V)	100		-	
出力 (W)	1,050		1,300	-
タンク容量 (L)	32(集塵容量)/30(吸水量) 紙バック使用時10		34(集塵容量)/20(吸水量)	
清掃幅 (mm)	-		460	
寸法	全長L (mm)	422	552	510
	全幅W (mm)	478	398	370
	全高H (mm)	699	685	575
質量 (kg)	10.3	13.1	11.5	27

※使用後はタンク内のゴミ処理をお願いいたします。

付属品

・T型ノズル ・すきまノズル ・ホース ・中間パイプ(2本)

ハンディブロー



商品コード	BD9 00000	
代表管理番号	00123	
メーカー	工機	
型式	RB40SA	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
消費電力 (W)	550	
電流 (A)	5.8	
風量 (m³/min)	3.8	
風圧 (kPa{mmAq})	5.5{561}	
全長L (mm)	447	
質量 (kg)	1.7	

◎エンジンタイプもございます。

搭乗式掃除機

免 (ナンバー付のみ)



商品コード	JC8 15000	
メーカー	蔵王産業	
型式	AM-9D-Ⅲ	
清掃幅 (mm)	1,575	
清掃能力 (m²/h)	23,400	
フィルター面積 (m²)	10.6	
登坂能力 (度)	12	
最小施回半径 (m)	1.8	
定格出力 (kW/min⁻¹{PS/rpm})	18.3/2,150{24.9/2,150}	
燃料	軽油	
燃料タンク容量 (L)	28	
寸法	全長L (mm)	2,689
	全幅W (mm)	1,524
	全高H (mm)	1,407
質量 (kg)	1,855	

掃除機

● 搭乗式掃除機
● ハンディブロー
● 掃除機 湿式・手押し

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

AKT/O

総合 40

212

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。



掃除機・工具類

- 床研磨機
- 床材剥がし機
- フロアポリッシャー
- 電気・振動ドリル

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業定場・建築機器

荷役
起重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

AKT/O

総合 40

213

フロアポリッシャー

- 床面の研磨・洗浄に(コンクリート床、タイル、石材床、木材床等)。
- 豊富なアタッチメント(販売品)で様々な床面に対応。



商品コード	LA8 01400	
メーカー	アマノ	
型式	AFP-140	
電圧 (V)	100	
電流 (A)	13	
消費電力 (W)	1,200	
無負荷回転数 (rpm)	160~190	
ポリッシャー直径 (mm)	380	
質量 (kg)	37	

※パット台は3ツ穴爪です。
▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。(KO)

組合せ品

ポリッシャーウエイト	
商品コード	LA9 20140
管理番号	0048M

販売品

販売品名称	用途
パット台+砥石	コンクリート床の研磨
ブラシ	床の洗浄
マジックパット台+ペーパー	床の研磨
マジックパット台+ナイロンマット	木製床の研磨

床材剥がし機



商品コード	LAE 27001	
メーカー	三笠産業	
型式	MS-60	
刃幅 (mm)	270	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
出力 (kW)	0.55	
寸法	全長L (mm)	950
	全幅W (mm)	560
	全高H (mm)	800
質量 (kg)	58.5	

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。(KAI)

販売品(サヤ付き)

- ・普通刃
- ・強力刃
- ・シート刃

床研磨機

LAF 30002



LAR 20001



商品コード	LAF 30002	LAR 20001
メーカー	ライナックス	シーアールティール・ワールド
型式	K-30EN	K-100
刃幅 (mm)	300	200
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	三相 200/220	100
出力 (kW)	3.7	1.0
寸法	全長L (mm)	1,200
	全幅W (mm)	400
	全高H (mm)	896
重量 (kg)	98	58.9

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。(KAI)

K-30EN

販売品(3個付き)

- ・ブルー刃
- ・ゴールド刃
- ・シルバー刃
- ・ミドリ刃

K-100

販売品

- ・パーカッター
- ・アートカップ
- ・シェーブカッター

電気・振動ドリル

LBF 00000



LB5 00000



商品コード	LBF 00000	LB5 00000
代表管理番号	00061	00289
呼称	電気ドリル	振動ドリル
メーカー	工機	
型式	D13SB	DV16V
能力	コンクリート (mm)	16
	鉄工 (mm)	13
	木工 (mm)	25
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
消費電力 (W)	860	590
電流 (A)	9.0	6.2
寸法	全長L (mm)	360
	全高H (mm)	148
	質量 (kg)	2.7

※振動ドリルは切り換えによっても振動(打撃)を行います。

ハンマードリル



商品コード	LBC 00002	
代表管理番号	00171	
メーカー	工機	
型式	PR-38E	
能力	ドリルビット (mm)	38
	コアビット (mm)	105
周波数	(Hz)	50/60兼用
電圧	(V)	100
消費電力	(W)	1,050
電流	(A)	11
質量	(kg)	7.5

販売品					
・ドリルビット	・ドリルビット アンカー用	・フルポイント	・コールドチゼル	・アスファルト カッター	
D(mm)	L(mm)	L(mm)	仕様	L(mm)	仕様
16~20(3ピッチ)	280	280・450	ツバ有(丸)	280・390・450	ツバ無(六角)
32・38	505				

電動ブレーカー



商品コード	LD7 00000		
メーカー	工機		マキタ
型式	H65SB	H65SB2	HM1500
はつり量(30分) (kg)	224	-	
打撃数 (回/分)	1,400		1,300
周波数 (Hz)	50/60兼用		
電圧 (V)	100		100/200
消費電力 (W)	1,240		1,430
電流 (A)	13		15/7.5
質量 (kg)	16.0	16.5(コードを除く)	17

販売品

・フルポイント

適応機種	H65SB	H65SB2	HM1500
全長L (mm)	410		
仕様	ツバ無(丸)		

コアドリル

●アスファルトやコンクリート製品の穴あけに最適です。



商品コード	LB8 20000	
メーカー	エクセン	
型式	ECD200A	
適用ビット径 (mm)	110~204	
電圧 (V)	100	
電流 (A)	20	
無回転負荷数 (min ⁻¹)	680	
ストローク (mm)	505	
寸法	全長L (mm)	399
	全幅W (mm)	261
	全高H (mm)	918
質量 (kg)	19	

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

Ⓚ

販売品

・ヒューム管ビット

・快速ビット



組合せ品

・水タンク ・真空ポンプ ・平面吸着パッド
・踏み台アッセン ・ヒューム管パッド
・ロングポール

工具類

●コアドリル
●電動ブレイカー
●ハンマードリル

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

AKT/O

総合 40

214

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。



工具類

●ハンドオーガ
●マグネットドリル

マグネットドリル

LB3 10001 011



LB3 10001 002



LB3 20001 002



LB3 20001 006



商品コード	LB3 10001 010	LB3 10001 011	LB3 10001 002	LB3 20001 002	LB3 20001 006
呼称	マグネットドリル(アトラエース)			マグネットドリル(ライトボーラー)	
メーカー	日東工器			育良精機	
型式	L0-3000A	L0-3550A	QA-4000	IS-LB30SH	ISK-LB50ST
穴あけ能力	穴径 (mm)	φ11.5~φ30	φ11.5~φ35	φ14~φ40	φ11.5~φ30
	板厚 (mm)	6~35	6~50	9~35	6~35
電圧 (V)	100				
周波数 (Hz)	50/60				
消費電力	ドリル (W)	750	680	660	850
	マグネット (W)	35	50	-	850
電流 (A)	7.9		7		9
無回転速度 (min ⁻¹)	1,100	950	750	600	550
マグネット寸法 (mm)	65×145		82×172	192×70	160×70
マグネット位置調整範囲(mm)	前後10、左右10			-	
寸法	全長L (mm)	310	316	407	292
	全幅W (mm)	113	112	215	141
	全高H (mm)	181	320	425	228
質量 (kg)	8.2	8.8	18.5	8.8	10.5

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

◎

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタルカー
車両機械

高所作業車
作業定場・建築機器

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資 料

資 料

資 料

資 料

資 料

資 料

販売品

- ・切削油
- ・ブローチ各種(ハイスカッター・クリンキーカッター)

- ・センターピン

- ・CP-115H

- ・CP-35H1

- ・CP-35S1

- ・CP-50S1

- ・CP-50S1

	25SQ ハイスカッター	35SQ クリンキーカッター(超硬)	50SQ クリンキーカッター(超硬)
穴あけ能力	穴径 (mm) φ11.5~φ16 深さ (mm) 6~16	穴径 (mm) φ17.5~φ35 深さ (mm) 6~35	穴径 (mm) φ17.5~φ50 深さ (mm) 6~50

ハンドオーガ



- 100Vで電源確保が容易、軽量でらくらく運搬。
- 電動モーターで低騒音。作動時の排気もありません。

商品コード	LB1 M1000	
メーカー	丸善工業	
型式	MT-100E-1	
掘削能力 縦掘り	φ50~75 (m)	2~3
	φ100~200 (m)	1~2
出力 (W)	750	
電圧 (V)	100	
電流 (A)	14	
オーガ一回転数 (rpm)	285	
定格トルク (N・m)	23.5	
寸法	全長L (mm)	475
	全幅W (mm)	500
	全高H (mm)	449
質量 (kg)	12.7	

※出力は整流子モーターです。

△手持ちですが、反力が強い為、注意してご使用ください。
▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。


◎

組合せ品

- ・オーガードリルアタッチメント
先端用



- ・オーガードリルアタッチメント
中間用/継手用



電動インパクトレンチ

LC1 19001
(WR22SE)



商品コード	LC1 12001	LC1 19001	LC1 25001
代表管理番号	00C59	00C58	00C61
メーカー	工機		
型式	WR16SE	WR22SE	WR25SE
四角ドライブ寸法 (Sq)	12.7	19	25.4
周波数 (Hz)	50/60兼用		
電圧 (V)	100		
消費電力 (W)	380	1,140	1,330
電流 (A)	4	12	14
寸法	全長L (mm)	270	303
	全高H (mm)	215	236
質量 (kg)	2.9	4.8	9.0

©200V用もございます。

販売品

・六角ソケット



六角ソケット			
差込角	ソケット	ISO (普通)	ハイテンション
19.0mm 25.4mm	17	M10	-
	19	M12	-
	21	-	-
	22	M14	M12
	23	-	-
	24	M16	-
	26	-	-
	27	M18	M16
	30	M20	-
	32	M22	M20
	35	-	-
	36	M24	M22

・ユニバーサルジョイント ・アダプター ・エクステンションバー



コードレスインパクトレンチ



商品コード	LCE 15011
メーカー	マキタ
型式	TW285DZ
電圧 (V)	18
四角ドライブ寸法 (Sq)	12.7
最大締付けトルク (N・m)	260
充電時間	55
質量 (kg)	1.7

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

©

シャーレンチ

LC3 10000



LC3 01622



商品コード	LC3 10000	LC3 01622
呼称	1次締専用レンチ	本締めレンチ
メーカー	TONE	
型式	GKS251	GM221AT
周波数 (Hz)	50/60	
電圧 (V)	単相100	
電流 (A)	14	16
最大消費電力 (W)	1,350	1,550
無負荷回転数 (min ⁻¹)	110	19
締付けトルク	M16 (N・m)	120
	M20・M22 (N・m)	180
	M24 (N・m)	250
		800 (常用最大トルク)
締付け精度	±15%	
適用ボルトサイズ	高力	M16・M20・M22・M24
	超高力	-
寸法	全長L (mm)	211
	全幅W (mm)	84
	全高H (mm)	254
質量 (kg)	4.3	4.7

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。
※ソケットは、適用ボルト全てに対応したサイズが付属しています。
※高力六角ボルト用もございます。

©

工具類

シャーレンチ
コードレスインパクトレンチ
電動インパクトレンチ

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

AKT/O

総合 40

216

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。



工具類

- チェーンソー
- ハンドカッター
- 高速カッター
- 丸ノコ

高速カッター

特教



商品コード	LE9 00000	
代表管理番号	00121	
メーカー	工機	
型式	CC14SF	
能力	丸棒 (mm)	65
	パイプ (mm)	120
	L形鋼 (mm)	130×130
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
消費電力 (W)	1,450	
電流 (A)	15	
寸法	全長L (mm)	468
	全幅W (mm)	268
	全高H (mm)	603
質量 (kg)	16	

販売品

切断トイシ		
外径 (mm)	355	
厚さ (mm)	2.8	

ハンドカッター



商品コード	LG5 10000	LG5 00000	LG5 0000A
メーカー	工機	やまびこ	
型式	CM11	CSG-673SL	ECLD7412S-CD
切込み深さ (mm)	100~103	100	130
駆動方法	モータ	エンジン	
周波数 (Hz)	50/60兼用	-	
電圧 (V)	100	-	
消費電力 (W)	1,430	-	
電流 (A)	15	-	
燃料	-	ガソリン/オイル(分離潤滑式)	
燃料タンク容量 (L)	-	(ガソリン)0.64/(オイル)0.37	(ガソリン)0.64/(オイル)0.41
全高H (mm)	230	-	474
質量 (kg)	10.5	11.3	13.1

販売品

ダイヤモンドホイール			
タイプ	セグメント	波形セグメント	
外径 (mm)	305	258	311
ブレード(非金属刃・金属刃)			
外径 (mm)	305		



水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業定場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

チェーンソー

特教



商品コード	LG7 20000	LG7 10000
代表管理番号	00111	00112
メーカー	工機	やまびこ
型式	CS35B	CS37RS
駆動方法	モータ	エンジン
周波数 (Hz)	50/60兼用	-
電圧 (V)	100	-
消費電力 (W)	1,330	-
電流 (A)	14.0	-
ガイドバー長さ (mm)	350	400
燃料	-	混合ガソリン(50:1)
燃料タンク容量 (L)	-	0.41
質量 (kg)	5	4.4

販売品

・チェーンソー刃

丸ノコ



商品コード	LEF 11000	
代表管理番号	00722	
メーカー	工機	
型式	C7SS	
能力	ノコ刃直径 (mm)	190
	取り付け穴径 (mm)	20
	切込み深さ (mm)	(90度)0~68 / (45度)0~46
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
消費電力 (W)	1,050	
電流 (A)	11	
質量 (kg)	3.6	

販売品

チップソー	
外径 (mm)	185・190



集塵カッター



商品コード	LEP 18020	
管理番号	005297	
メーカー	やまびこ	
型式	B18NII-F	
電圧 (V)	100	
電流 (A)	14	
消費電力 (W)	1,300	
無負荷刃物回転数 (回/分)	4,300	
最大切込深度 (mm)	60	
寸法	全長L (mm)	325
	全幅W (mm)	272
	全高H (mm)	267
質量 (kg)	4.4	

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。 (C)

販売品

チップソーブレード

穴径 (mm)	20
外径 (mm)	180

ジグソー



商品コード	LEE 00001	
代表管理番号	00721	
メーカー	工機	
型式	CJ120V	
能力	木材 (mm)	135
	軟鋼板 (mm)	10
	ステンレス (mm)	2.5
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
消費電力 (W)	720	
電流 (A)	7.6	
寸法	全長L (mm)	240
	全高H (mm)	200
質量 (kg)	2.3	

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。 (C)

販売品

・ジグソー				
	品名	商品コード	全長	山数
ジグソー ブレード	No.2(木工用)	0032-0461	L=83	12ノコ山
	No.3(木工用)	0032-0462	L=70	25ノコ山
	No.11(木工用)	0032-0466	L=105	8ノコ山
	No.5(鉄工用)	0032-0468	L=70	8ノコ山
	No.6(鉄工用)	0032-0531	L=70	25ノコ山
	No.95(ステンレス用)	003-3706	L=83	18ノコ山
	No.4(合成樹脂用)	0032-0463	L=83	13ノコ山

セーバー



商品コード	LER 13000	
代表管理番号	00720	
メーカー	マキタ	
型式	JR3050T	
能力	パイプ (mm)	130
	木材 (mm)	120
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
消費電力 (W)	860	
電流 (A)	9	
寸法	全長L (mm)	452
	全幅W (mm)	97
	全高H (mm)	170
質量 (kg)	3.2	

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。 (C)

販売品

ブレードNo.	全長(mm)	厚さ(mm)	山数
103	150	0.9	14
104	228		18
109	150		
110	228	0.9	24
108			



ベビークラッシャー



商品コード	LD4 18000	LD4 23000
メーカー	平戸金属機械工業	
型式	HBC-1L	HBC-2
能力(カベ厚さ) (mm)	180	230
最大圧力 (MPa(kgf/cm ²))	85{867}	
油圧ポンプ (V)	100/200	200
アームの開き	最大 (mm)	200
	最小 (mm)	17
寸法	A (mm)	720
	B (mm)	200
	C (mm)	390
	D (mm)	448
	E (mm)	98
質量 (kg)	32	50

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。 (KAI)

電動式油圧ポンプ



商品コード	CV1 00750	CV1 03700
メーカー	平戸金属機械工業	
型式	HM-102G	HM-506
圧力 (MPa(kgf/cm ²))	85{867}	
タンク容量 (L)	7	25
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	単相 100V	三相 200/220
出力 (kW)	0.75	
	3.7	
寸法	全長L (mm)	401
	全幅W (mm)	354
	全高H (mm)	610
質量 (kg)	52	156

※ベビークラッシャーとセットとなります。 (KAI)

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

付属品

・油圧ホース 10m ・リモコンコード 15m ・1次側 CT φ3.5、5m 4芯丸コネ付



草刈機

標準タイプ

LG6 00000
(SRE2610U)



商品コード	LG6 00000	LG6 20000
代表管理番号	00191	00V68
メーカー	やまびこ	本田技研工業
型式	SRE2610U	UMK425
エンジン	空冷2サイクル	空冷4サイクル
燃料	ガソリン/オイル(分離給油式)	
燃料タンク容量 (L)	0.7	0.63
刈刃 (mm)	255	230
寸法	全長L (mm)	1,780
	全幅W (mm)	560
	全高H (mm)	430
質量 (kg)	5	6.0

販売品

・ナイロンコードカッター



・丸鋸



・4枚刃



・8枚刃



・チップソー



搭乗タイプ

JCL 15400 002



商品コード	JCL 15400 002	
メーカー	BARONESS(パロネス)	
型式	HMC1560	
刈幅 (mm)	1,540	
刈高 (mm)	30~280(420)	
刃数 (枚)	120	
登坂能力 (度)	35	
エンジン出力	(kW/min ⁻¹)	27/3,000
	(PS/rpm)	36.7/3,000
最大走行速度	前進 (km/h)	6.5
	後進 (km/h)	4.5
接地圧 (kPa {kgf/cm ² })	15.7{0.16}	
燃料タンク容量 (L)	33	
寸法	全長L (mm)	3,000
	全幅W (mm)	1,717
	全高H (mm)	1,350
質量 (kg)	1,545	

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業定場・建築機器

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

ラジコンタイプ

JCP 0700A



使用風景



商品コード	JCP 0700A	
型式	RJ703 神刈	
草刈幅 (mm)	700	
走行スピード (km/h)	0-3.1	
登坂能力 (度)	前後	25
	左右	45
	まで可能	
燃料	ガソリン	
燃料タンク (L)	11	
寸法	全長L (mm)	1,515
	全幅W (mm)	1,110
	全高H (mm)	785
質量 (kg)	360	

(R)

サンダー（ディスクグラインダ）

特教

LA1 18001
(G18SP)



商品コード	LA1 10001	LA1 18001
代表管理番号	00299	00300
メーカー	工機	
型式	PDA100J	G18SP
トイシ径 (mm)	100	180
取り付けシャフト径 (mm)	15	16
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
消費電力 (W)	760	1,140
電流 (A)	8	12
寸法	全長L (mm)	295
	全高H (mm)	60
質量 (kg)	1.9	3.3

販売品

レジノイドトイシ		
適用機種	PDA100J	G18SP
穴径 (mm)	15	22
外径 (mm)	100	180



ワイヤブラシ		
適用機種	PDA100J	G18SP
外径 (mm)	75	140



ダイヤモンドホイール		
適用機種	PDA100J	G18SP
穴径 (mm)	20	22
外径 (mm)	105	180



集塵サンダー

特教

●強制排じんタイプで集じん機が不要なサンダー。



商品コード	LA1 10031	
管理番号	006167	
メーカー	ライナックス	
型式	HX-100	
電圧 (V)	100	
電流 (A)	8	
消費電力 (W)	760	
無負荷回転数 (min ⁻¹)	12,000	
寸法	全長L (mm)	300
	全幅W (mm)	160
	全高H (mm)	168
質量 (kg)	2.7	

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

©

コンクリートカンナ



商品コード	LAL 00000	
代表管理番号	00714	
メーカー	マキタ	
型式	PC1100	
砥石寸法 (mm)	110	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
消費電力 (W)	1,050	
電流 (A)	11	
全長L (mm)	418	
質量 (kg)	4.3	

販売品

ダイヤモンドホイール(カップ型)	
外径 (mm)	110

・集塵袋

工具類

●コンクリートカンナ
●集塵サンダー
●サンダー(ディスクグラインダ)

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

AKT/O

総合 40

220

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。



鉄筋加工機

●鉄筋修正機
●ハンディ鉄筋押し曲げ機
●ハンディ鉄筋力ッター

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

ハンディ鉄筋力ッター

LE2 01601
(DC-16W)



商品コード	LE2 01301	LE2 01601	LE2 02001	LE2 02501	LE2 03201	
メーカー	IKK					
型式	DC-13LV	DC-16W	DC-20WH	DC-25X	DC-32WH	
切断能力	SD345 D13以下 (13mm)	SD390 D16以下 (16mm)	SD390 D19以下 (19mm)	SD390 D25以下 (25mm)	SD390 D32以下 (32mm)	
切断速度 (s)	1.5	2.5	3.0	5.0	12.0	
周波数 (Hz)	50/60兼用					
電圧 (V)	100					
電流 (A)	10.2	11.0	14.0			
寸法	全長L (mm)	380	460	410	515	591
	全幅W (mm)	220	270	110	150	180
	全高H (mm)	105	115	210	250	272
質量 (kg)	6.0	8.0	11.5	22.5	36.5	

ハンディ鉄筋押し曲げ機



商品コード	LE4 16001	
メーカー	IKK	
型式	HB-16W	
曲げ能力	SD345 D16以下 (16mm)	
曲げ角度 (度)	0~135自在	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
電流 (A)	11	
寸法	全長L (mm)	585
	全幅W (mm)	195
	全高H (mm)	205
質量 (kg)	15.0	

鉄筋修正機

LE7 32001



●「押し」、「引き」で鉄筋の曲がりを修正します。

商品コード	LE7 25001	LE7 32001	
メーカー	オグラ	IKK	
型式	HBB-25	DBR-32WN	
曲げ能力	SD345,D25以下 (25mm)	SD345,D32以下 (32mm)	
周波数 (Hz)	50/60兼用		
電圧 (V)	100		
電流 (A)	7	11	
寸法	全長L (mm)	481	660
	全幅W (mm)	190	270
	全高H (mm)	207	200
質量 (kg)	14	26	

押し修正



引き修正



曲げ可能径 (mm)	最大φ32mm(25mm)			
鉄筋径	修正可能角度(内角)		曲げ可能角度(内角)	
	押修正	引修正	押曲げ	引曲げ
φ13mm	125度(153度)	121度(153度)	94度(85度)	92度(85度)
φ16mm	128度(158度)	124度(158度)	90度(80度)	
φ19mm	130度(163度)	126度(163度)	90度(75度)	
φ25mm	135度(172度)	131度(172度)	90度(85度)	
φ29mm	140度	135度	90度	
φ32mm	144度	138度	90度	

※()内数値は、LE7 25001(HBB-25)となります。

定置式鉄筋押し曲げ機

●現場への運搬がラクに行える軽量タイプ。

LE3 16001



LE3 25001



商品コード	LE3 16001			LE3 25001					
メーカー	オグラ								
型式	MB-L16			MB-225					
能力 (mm)	SD345 D8~D16			SD345 D10~D25					
周波数 (Hz)	50/60兼用								
電圧 (V)	単相100								
モーター出力 (kW)	1.05			1.43					
同時曲げ可能本数(SD345相当)	D10 3本	D13 2本	D16 1本	D10 4本	D13 3本	D16 2本	D19 2本	D22 1本	D25 1本
寸法	全長L (mm)	388			540				
	全幅W (mm)	365			466				
	全高H (mm)	229			441				
質量 (kg)	24			94.9					

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

◎

油圧ハンドブレイカー

LDA 20000
(BH-23RK)



油圧チッピングハンマー



商品コード	LDA 10000	LDA 20000	
メーカー		丸善工業	三笠産業
型式	BH-11	BH-23RK	MHB-20R
所要油量 (L/min)	9.5~25	20.5	
打撃数 (bpm)	1,450	1,000	1,050
シャンク寸法 (mm)	φ26×80	φ30×87	
寸法(W×H) (mm)	166×582	420×702	420×683
質量 (kg)	11	24.8	22

商品コード	LDK 04500	
メーカー	三笠産業	
型式	MHT-5	
所要油量 (L/min)	20.5	
打撃数 (bpm)	2,700	
シャンク寸法 (mm)	φ17.5×60	
寸法(L×W×H) (mm)	94×176×428	
質量 (kg)	6.6	

油圧ユニット



油圧杭打機



商品コード	ZW8 00000	
メーカー	丸善工業	
型式	U-070	
所要油量 (L/min)	20.5	
最高圧力 (MPa {kgf/cm ² })	11.7 {120}	
エンジン	ロビンEX21D	
寸法(L×W×H) (mm)	615×480×590	
質量 (kg)	40	

商品コード	LB6 80000	
メーカー	丸善工業	
型式	KH-240V	
所要油量 (L/min)	20.5	
打撃数 (bpm)	1,080	
最大杭径 (mm)	外径80	
質量 (kg)	24.5	

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。

鉄筋加工機・油圧工具

●油圧チッピングハンマー
●油圧ハンドブレイカー
●定置式鉄筋押し曲げ機
●油圧杭打機
●油圧ユニット

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

AKT/O


総合 40

222



防水プラグ・防水コネクタボディ 接地形及び非接地形

プラグ・コネクタボディの種類
 (接地形及び非接地形)

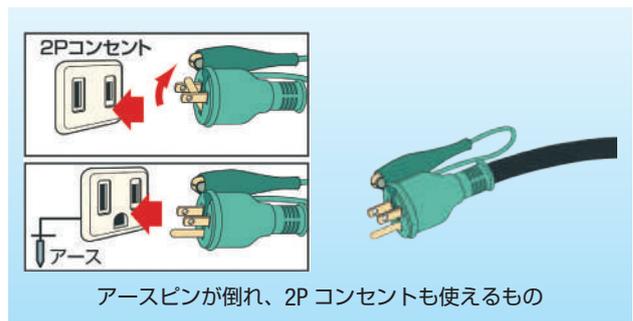

- 代表的なプラグ・コネクタボディです。標準で、15A、20A、30Aの3種類が規格上存在します。
- 平型コネクタは、ベルトコンベアと高周波パイプレータとは区別して使用しています。
- △電動工具などのアースは、確実に接続してください。

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

AKT/O

総合 40

223

充電式バッテリー工具各種

- お客様にあわせて柔軟にレンタルできる工具です。
- 工具とバッテリーを個別にレンタルでき、同じバッテリーで80種もの工具がご利用可能です。

機械工具



セーソー

インパクトドライバー
4モード

サンダー

丸ノコ木材用

マルチツール

ハンマードリル

その他



集塵機



ポータブル電源ユニット



運搬台車

伐採・草刈り



ハンディブロー

チェーンソー

草刈機

防災



LEDスタンドライト

＜災害時にも貢献、通信機器の電源に＞



その他の商品ラインアップはこちらをご覧ください

主なラインアップ

■バッテリーパック



商品コード	ZQ1 00002 002	ZQ1 00004 002
呼称	18V × 2個 + 充電器2口	18V × 4個 + 充電器2口
バッテリー型式		BL1860B
電圧 (V)		18
バッテリー容量 (Ah)		6.0
充電器型式		DC18RD
充電時間 (1本/2本同時) (min)		40/55

■インパクトドライバー LCE 18011 002



※バッテリーは別途レンタルとなります。

■ハンドカッター LCE 60017 001



※バッテリーは別途レンタルとなります。

■チェーンソー LCE 33022 002



※バッテリーは別途レンタルとなります。

■草刈機 LCE 32012 002



※バッテリーは別途レンタルとなります。

■LEDライト LCE 01061 001



※バッテリーは別途レンタルとなります。

バッテリー工具

●充電式バッテリー工具各種

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
搬重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

AKT/O

総合 40

224

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。