

2024年

7月

新商品・ おすすめ商品

A K T / O

アクティオ

NEW



ラジコン式地拵機

林業関連向け

■ 伐採後に残された木の根や枝などを粉碎し、新たな苗を植栽できるように地面を整える機械です。

■ 最大約100m離れた場所から遠隔操作が可能です。

■ 最大60度の勾配でも前後左右に走行が可能です。*

商品コード	ENX 14600 001	通信距離 (m)	約100
型式	LV800 PRO	燃料	軽油
刈幅 (mm)	1,460	燃料タンク容量 (L)	52
最大走行勾配 (度)	60*	寸法 (L×W×H) (mm)	3,335×1,660×1,910×1,190
最高速度 (km/h)	9	質量 (kg)	2,355

※地面に凹凸等がなく平らになっている場合

NEW



深あおりダンプ 3.0t高床4WD

林業関連向け

■ 最大2,000kgの積載が可能な林業専用の四駆ダンプです。

■ 登坂空荷走行時もヘアピンで後輪が空転しにくいLSDを搭載。また、低速デフ仕様で険しい山道でも効率的に木材の搬出が可能です。

■ 最小回転半径6mと小回りがきき、狭い林道でも効率よく作業ができます。

商品コード	SAA 3EF00 002
最大積載荷重 (kg)	2,000
最小回転半径 (m)	6
ホイールベース (mm)	2,800
リヤデフ地上高さ (mm)	185
寸法 (L×W×H) (mm)	4,750×1,770×2,030
車両重量 (kg)	3,450

おすすめ



ラジコン草刈機 神刈

造園関連・道路工事向け

■ 遠隔操縦で斜面での草刈作業の危険を軽減します。

■ 草刈中はエンジン、走行はモータのハイブリッド仕様です。

■ 最大45度までの斜面で作業が可能です。

商品コード	JCP 0700A 003	走行速度 (km/h)	0 ~ 3.1
型式	RJ703 神刈	使用最大傾斜角度 (度)	前後: 25 左右: 45
刈幅 (mm)	700	接地圧 (g/cm ²)	129
刈高 (mm)	45 ~ 90	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
最大作業能率 (a/h)	13.3 (メーカー実測値)	燃料タンク容量 (L)	11
最大通信距離 (m)	175	寸法 (L×W×H) (mm)	1,515×1,110×785
縦間距離 (mm)	940	質量 (kg)	360

NETIS 登録番号
SK-210005-A

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>


レンタルします!

地拵え作業を遠隔操作で可能

ラジコン式地拵機



AKT/O

アクティオ

伐採後に残された木の根や枝などを粉砕し、
新たな苗を植栽できるように地面を整える



LV800 PRO

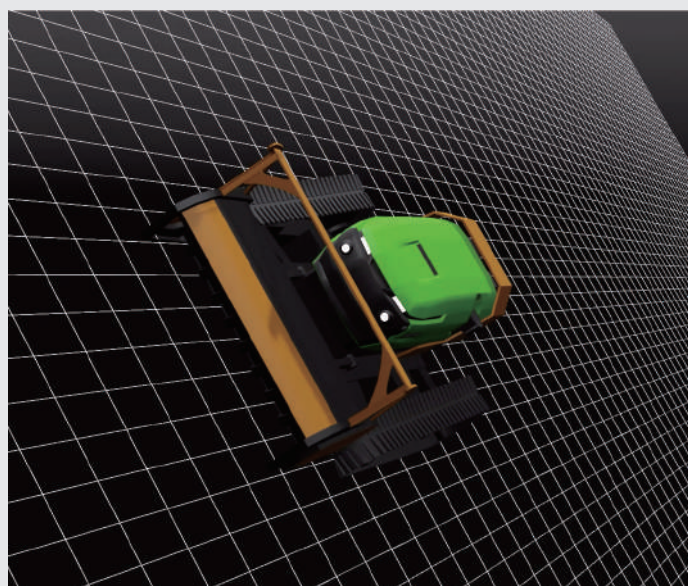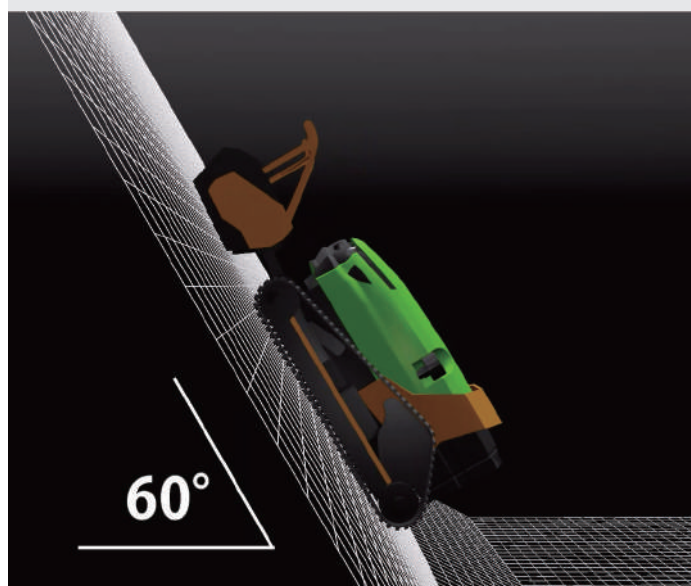

最大60度の勾配でも前後左右に走行が可能

※地面に凹凸等がなく平らになっている場合

作業内容

before



after



最大60度の勾配でも前後左右に走行が可能※

※地面に凹凸等がなく平らになっている場合

最大約100m離れた場所から遠隔操作が可能

草、枝、木の根、切り株などの粉碎が可能



商品コード		ENX 14600 001	
型式		LV800 PRO	
刈幅	(mm)	1,460	
最大走行勾配	(度)	60※	
最高速度	(km/h)	9	
通信距離	(m)	約 100	
燃料		軽油	
燃料タンク容量	(L)	52	
寸法	全長 L	(mm)	3,335
	全幅 W	(mm)	1,660 ~ 1,910
	全高 H	(mm)	1,190
質量	(kg)	2,355	

※地面に凹凸等がなく平らになっている場合

株式会社 **アクティオ**



<https://www.aktio.co.jp>

レンタルします！

林業現場での生産性向上に！

深あおりダンプ 3.0t 高床 4WD

AKT/O

アクティオ



- **最大2,000kgの積載**が可能な林業専用の四駆ダンプ
- **LSD装着**（登坂空荷走行時にヘアピンにて後輪空転しにくい装置）
- **低速デフ仕様**（山林のような傾斜地でも登れる高トルク仕様）
- 小回りの利く**最小回転半径6.0m**
- **リヤデフ高さ185mm**。わだちのある作業道の走行時も底部が擦れにくい構造

商品コード		SAA 3EF00 002
最大積載荷重	(kg)	2,000
最小回転半径	(m)	6
ホイールベース	(mm)	2,800
リヤデフ地上高さ	(mm)	185
寸法 (L×W×H)	(mm)	4,750×1,770×2,030
車両重量	(kg)	3,450

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

NETIS 登録番号 SK-210005-A

遠隔操縦で斜面の草刈も可能 ラジコン草刈機 神刈

AKT/O

アクティオ



草刈中はエンジン、
走行はモータのハイブリッド仕様



最大45度までの斜面で
作業が可能

3色のLEDで機械状況を常に確認可能



青：プロポ(送信機)の受信状態

プロポ(送信機)の受信状態が把握可能
消えた場合は電波切れの状態、走行が停止

オレンジ：傾斜状態

傾斜が40度以上はLED点灯、
45度以上はLED点灯とブザーで注意喚起

赤：故障による機械停止

機械が故障し停止した場合、
LEDが点滅して作業者に知らせる

性能




45度検知で一時停止

使用最大傾斜角度45度を検知すると、一時停止する安全機能を搭載

ツイン刈刃



刈り草が細くなり、きれいな仕上がりに。摩耗に強いナイフボルトを使用しているため、交換回数が少ない

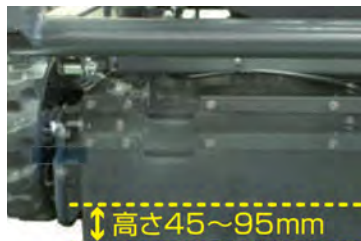

刈刃高さ調節機能

刈刃の高さを45～95mmまで10mm単位で調整可能

石飛が少ない刈刃カバー



草の取り込み・排出口に鉄板とゴムの二重カバーを装着。石の飛散を防止



刈刃洗浄機能

ホースを差し込み、刈刃を回せば、刈刃カバー内の洗浄が可能

オートパワー OFF 機能



プロポ(送信機)の操作を、10分間行わなければ、草刈機本体の電源が切れる仕様



防水プロポ(送信機)

前後角度、左右角度を操作部で確認が可能
 <防塵防滴仕様IP64>

コンパクト設計



幅1,110mm、質量360kgとコンパクト設計のため、大型ワゴン車での運搬が可能

商品コード	JCP 0700A 003	
型式	RJ703 神刈	
刈幅 (mm)	700	
刈高 (mm)	45 ~ 90	
最大作業能率 (a/h)	13.3 (メーカー実測値)	
最大通信距離 (m)	175	
轍間距離 (mm)	940	
走行速度 (km/h)	0 ~ 3.1	
使用最大傾斜角度 (度)	前後 : 25 左右 : 45	
接地圧 (g/cm ²)	129	
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
燃料タンク容量 (L)	11	
寸法	全長 L (mm)	1,515
	全幅 W (mm)	1,110
	全高 H (mm)	785
質量 (kg)	360	

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

