

レンタルします！

NETIS 登録番号 QS-190012-VE

受信機一体型でクレーン間の移設が簡単！

# ワイヤレスウォッチャー


AKT/O

アクティオ



## 設置事例

※使用環境により無線通信が困難な場合あり  
※取付するラフテレーンクレーンのメーカー、型式を教えてください

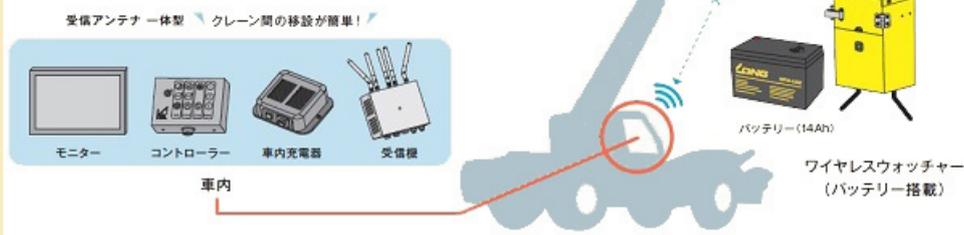

- 小型軽量化で取扱いやすく、容易に取り付けができる全天候型カメラケース
- 独自のバルンサーで風などによる振動を吸収し、ブレを抑え、スムーズな動きを実現
- 光学 30 倍ズームカメラを搭載し、ズーム位置のプリセット機能付き
- 安定した無線伝送システムで、映像遅延なし（1 ミリ秒以下）
- カメラケーブルは不要。カメラへの接続はバッテリーのみ

商品コード	DLV 20000 001
型式	WW39
伝送方式・伝送距離	無線 最長 120m ※使用環境により無線通信が困難な場合あり
カメラ電源	バッテリー（ブームトップからのクレーン電源供給も可 DC24V）
ズーム倍率・カメラ操作	光学 30 倍 パン・チルトなし
有効画素数・撮像素子	213 万画素 1/2.8CMOS
最低被写体照度 (lx)	0.0015-0.01
水平画角 (度)	2.3 ~ 61.2
無線周波数 (GHz)	5 (映像・操作ともに) ※チャンネル幅は 20
使用可能チャンネル数	10 チャンネル ※使用するのは 1 波のみ
映像遅延	なし (1 ミリ秒以下)
連続稼働時間 (バッテリーの場合) (h)	約 10
寸法 W×D×H (mm)	120×180×417
質量 (kg)	約 7.8

株式会社アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>

