




# 水中ブレードレスポンプ

●揚程径が大きく、つまりが生じにくい構造です。

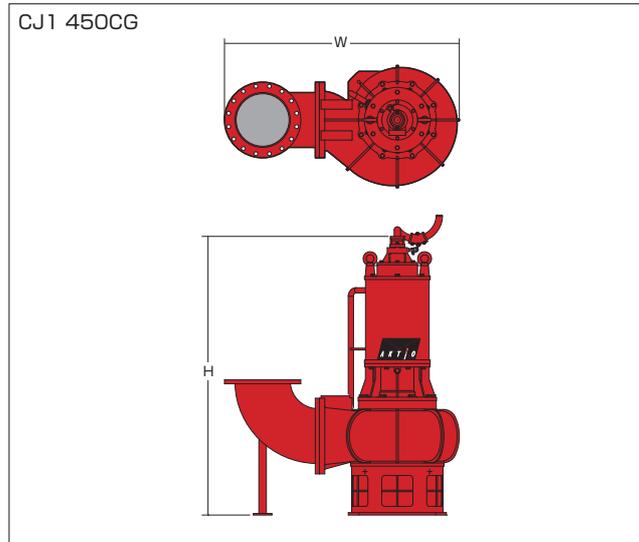

商品コード	CJ1 1508F	CJ1 2208F	CJ1 370CF	CJ1 450CG
メーカー	桜川ポンプ製作所		鶴見製作所	
口径	(吋)	8		14
	(mm)	200		350
出力 (kW)	15	22	37	45
電圧 (V)	三相 200/220			400/440
起動方法	人-△			
揚程 (m)	14/13 <sup>*1</sup>	11.5	9	12.5/13 <sup>*1</sup>
揚水量 (m <sup>3</sup> /min)	4.5	7.0	15.0	14.0
最大高H (mm)	1,025	1,450	1,590	1,803
最大径W (mm)	1,040	1,252	1,360	1,508
運転可能水位 (mm)	485	600	650	840
質量 (kg)	285	680	1,000	1,050/1,040 <sup>*1</sup>
代表機種	F-820	220-BL	370-BL	F-1460

\*1 / 部分の数字は左が50Hz、右が60Hzの仕様です。

## 用途

●河川、汚水の切り回しに。

## 性能曲線

