

レンタルします！

8m先まで風が届き、左右40度まで広がる

冷風機

AKT/O


アクティオ

熱中症対策・室内換気に！

- **圧倒的な風速と到達距離**で広いクールエリア
- 抜群の涼しさと**排熱ゼロ**で体感温度を程よく低下
- やさしい涼風で**作業環境を改善**
- 消費電力はスポットエアコン比、
わずか1/7！
CO2排出量を抑制

日本国内
生産

8m先まで風が届く！
左右40度まで風が広がる！

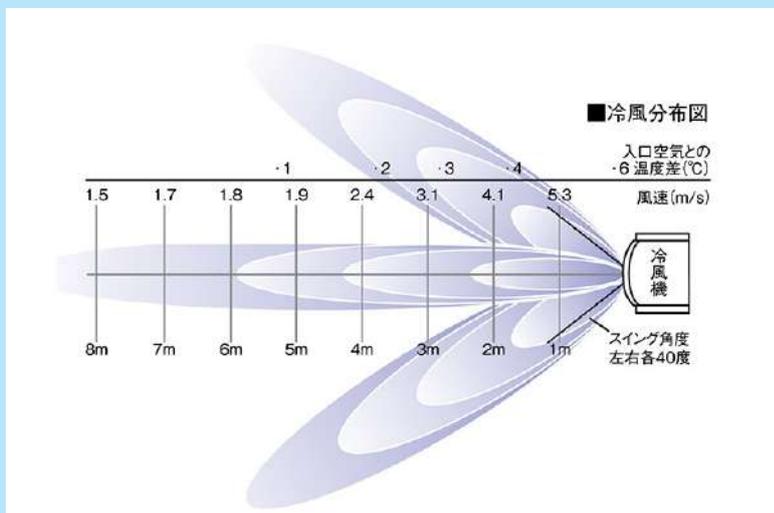

◎フロン排出抑制法には該当しません

風量は3段階。 左右・上下オートスイング

強・中・弱の3つの強さが選べます。
また、左右と上下のオートスイングができます。



タンクは取り外し可能。 楽々メンテナンス

ワンタッチジョイントで本体とタンクが取り外しができ、タンク内部の掃除ができます。



便利な給水方法

タンクフタをスライドすれば、給水トレイになります。また、タンク給水口に水道ホースを差し込んでの給水もできます。

タンクのフタが
給水トレイに!



給水トレイの「へり」にポリタンクを乗せて給水可能。

タンク給水口から
の給水



水道ホースやポリタンクホースを給水口に差し込み給水。

高い安全性

吐出口が網形状で、指が入らない安全構造。
大きなキャスターでラクラク移動。



オフタイマー搭載

1・4・8時間で自動的に停止するオフタイマーが装備。消し忘れ防止、節電に役立ちます。

商品コード	NDB 10002
呼称	2 人用
メーカー	静岡製機
型式	RKF406
周波数 (Hz)	50/60 兼用
電源 (V)	単相 100
消費電力 (W)	178/245
冷房能力 ^{※1} (kW {kcal/h})	3.9 / 4.4 {3,354/3,784}
最大風量 ^{※2} (m ³ /min)	105/116
ファン径 (mm)	400

風向・風量 ^{※1}	左右・上下各 40度オートスイング、風量可変
水蒸発量 (L/h)	5.0/5.6
有効貯水量 (L)	50
連続使用时间 ^{※1} (h)	10.0/8.9
オフタイマー付 (h)	1・4・8
給水方式	タンク貯水式
安全装置	過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護
最大運転音 (dB [A])	59/63
寸法 L×W×H (mm)	563×550×1,367
質量 (kg)	51

※仕様内に/がある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。

※1 入口空気条件が30℃、相対湿度50%のときのものです。 ※2 JIS C9601扇風機の風量算出方法による風量測定。

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

